Verteiler – breite Ausführung

Typ / Kenngröße	T 11	T 12	
Anschlußgewinde	G 1/4	G 3/8	
Bauart	Kreuzverteiler		
Einbaulage	beliebig		
Eingangsdruck	Pe max. 16 bar		
Mediums- und			
Umgebungstemperatur	max. 60°C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage)		
Nenndurchfluß	Qn 2500 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Durchfluß P-B G 1/4	Q 2000 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Durchfluß P-C G 1/4	Q 900 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Befestigungsart	Winkel oder 2 Durchgangsbohrungen		
Gewicht	0,330 kg		

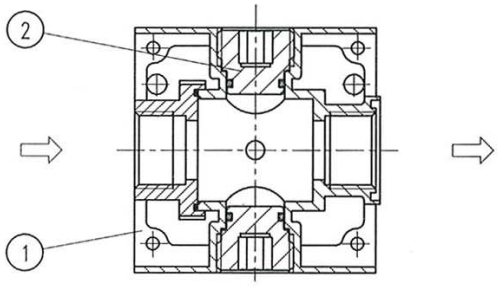



Ersatz-Teile

Nr	Benennung	Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Kopfstück	Zink - Z 410	---
2	Verschlußstopfen Z.11-5-1	Ms - NBR	7.4011.05.300

Handhabungs-Hinweise

- Mit konischen Klammern und Halbgewinden einfache Verblockung
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte erfordert Koppelpaket(e) KP 11
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte, mit schmalem Verteiler Z 11, erfordert Koppelpaket(e) KP 11 Z

Baugruppe 1

Bestellhinweis

T **

Typ

1 Anschluß

2 Varianten

Bestellbeispiel: T 11

1	Anschluß	
	11	G 1/4
	12	G 3/8
2	Varianten	

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 08/2007 Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen

Verteiler »multifix«

Artikel-Nr. T 11 und T 12

RIEGLER Druckluft, Ideen und mehr

Abmessungen (mm)

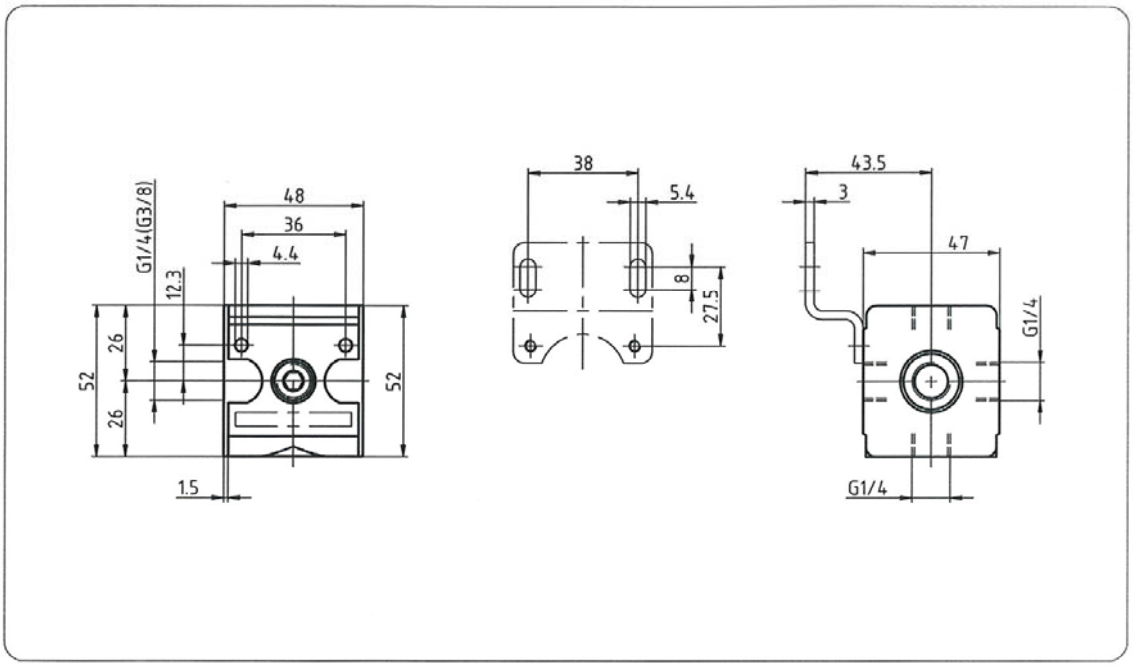

Einsatzbeispiele

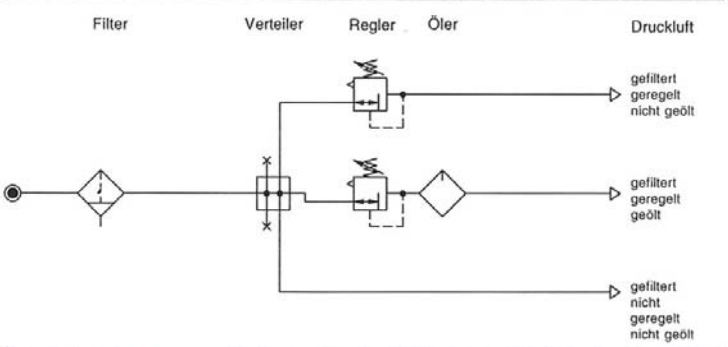

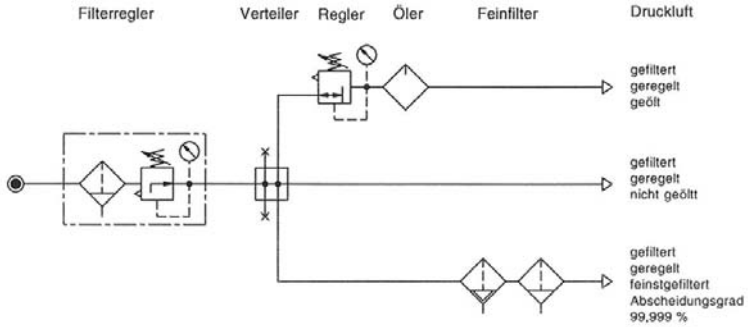

Zubehör

Winkel

Typ: ZW 11