Nebelöler FUTURA-SERIE

Typ / Kenngrößen	FU 901	FU 902
Anschlussgewinde	G 1/4	G 3/8
Bauart	Normal-Nebelöler mit Nachsaugeinrichtung unter Druck	
Medium	Druckluft, neutrale Gase	
Einbaulage	senkrecht	
Mediums- und Umgebungstemperatur	max. 50 °C	
Eingangsdruck	Pe max. 16 bar	
Behältervolumen	Ölmenge max. 40 cm³	
Öldosierung bei qv=1000l/min	1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)	
Ölsorte	CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32	
Befestigungsart	Winkel, Wandmontage	
Gewicht	0,230 kg	

Neuheit 2006 !

Material: Grivory (PA66) / IXEF1022

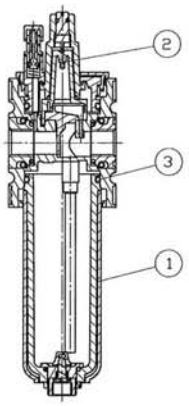

Bauteile

Nr.	Benennung		Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Ölbehälter	BE.1 LUB	Polycarbonat	90001.0202
2	Tropfaufsatz	ESA-1-1312	Polycarbonat	99901.1312
3	O-Ring 32 x 2,5	OR.0-1	NBR	10020.0001

Handhabungs-Hinweis

- Ölnachsaugung unter Druck möglich
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte erfordert Koppelpaket(e) KOP-1



Baugruppe 1

Bestellhinweis

KLUB - * ***

Typ
[1] Anschluss-Varianten
[2] Zubehör

Bestellbeispiel: KLUB-114

[1]	**Anschluss-Varianten**	
	114	G 1/4
	138	G 3/8
	1N14	1/4-18 NPTF
	1N38	3/8-18 NPTF
[2]	**Zubehör** (s. Rückseite)	
	H	Metallbehälter mit Sichtanzeige
	N	Niveauanzeige

Nebelöler »Serie FUTURA«

Art.-Nr. FU 901 bis FU 902

RIEGLER Druckluft, Ideen und mehr

Abmessungen (mm)

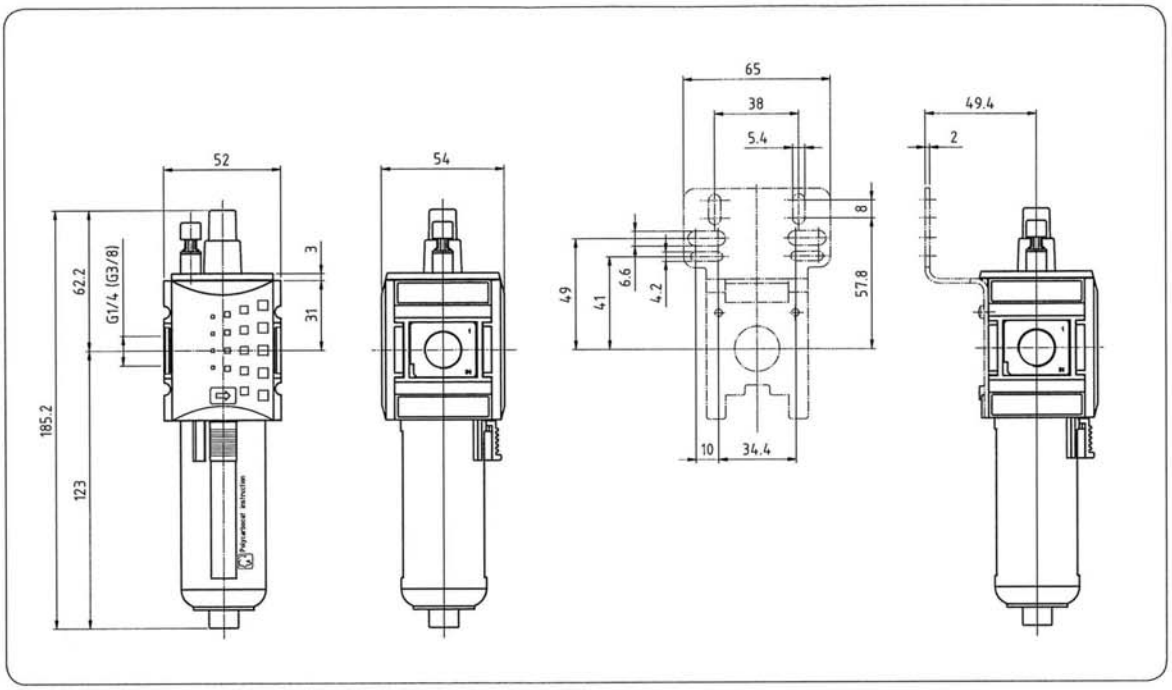

Durchflusscharakteristik

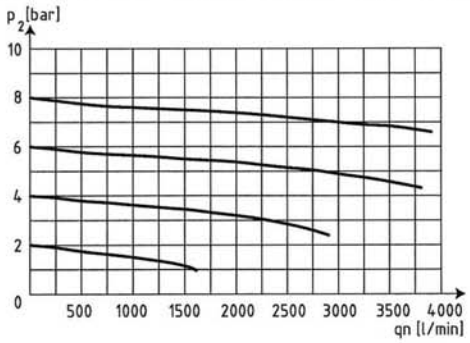

Öler-Ansprechgrenze

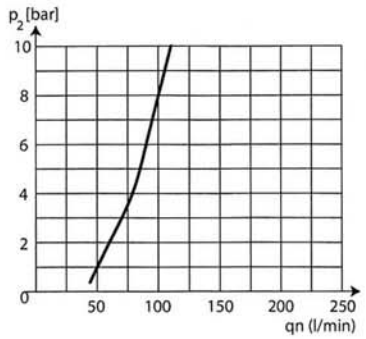

Zubehör 2

Befestigungswinkel incl. Schrauben

Typ: BW-1

Metallbehälter mit Sichtglas

Typ: BE.1 H

Koppelpaket



Typ: KOP-1

Koppelpaket Wandmontage



Typ: KOP-1W