



**aus Acetalpolymerisat (POM)**

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.

Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren.

Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Material:	Acetalpolymerisat (POM)
Dichtmaterial:	NBR
Arbeitsdruck:	0 – 10 bar
Betriebstemperatur:	- 25 °C bis + 75 °C bei Luft + 1 °C bis + 65 °C bei Wasser

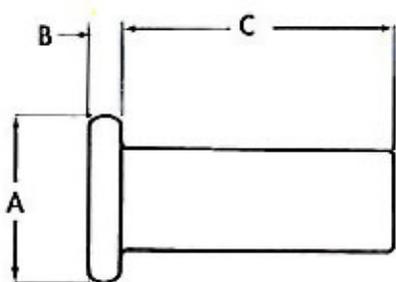

79.006

**Verschlussstopfen**

Art.-Nr.	Stutzen AD	ØA	B	C
79.004	4	12,7	3,3	25,4
79.005	5	12,7	3,3	25,9
79.006	6	15,2	3,8	26,2
79.008	8	17,8	4,1	26,9
79.010	10	19,6	4,6	31,2
79.012	12	21,6	4,7	33,9
79.015	15	24,9	5,0	40,0
79.018	18	28,2	5,0	40,0
79.022	22	32,0	4,7	40,3
79.028	28	40,0	4,0	52,0