


aus Acetalpolymerisat (POM)

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.

Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren.

Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Material:	Acetalpolymerisat (POM)
Dichtmaterial:	NBR
Arbeitsdruck:	0 – 10 bar
Betriebstemperatur:	- 25 °C bis + 75 °C bei Luft + 1 °C bis + 65 °C bei Wasser

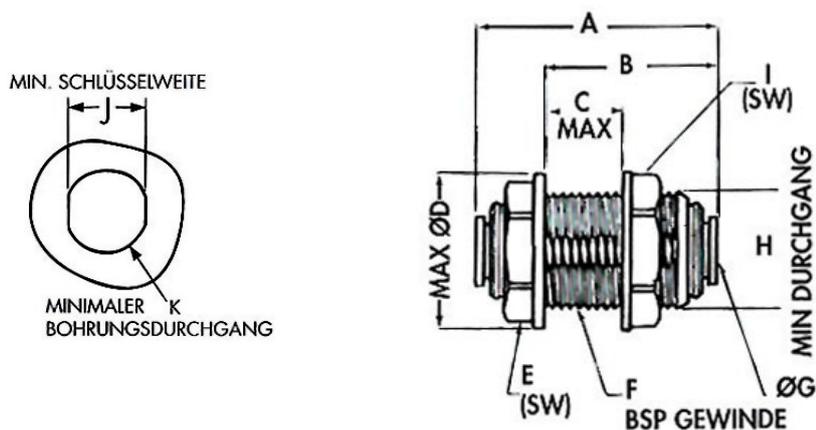

71.038-6

Schottverschraubung

Art.-Nr.	Rohr AD	A	B	C	ØD	E	F BSP	ØG	ØH	I	J	ØK
71.038-6	6	34	25	13,5	22,9	19	3/8	5,0	16,5	20	15	17,0
71.012-8	8	40	29	16,0	27,4	22	1/2	6,0	21,0	25	20	21,5