


aus Polyamid

Gefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mit hoher Witterungsbeständigkeit. Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien. Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren.

Verschraubungskörper: Polyamid (PA)
 Klemmring: Polypropylen (PP)
 Rändelmutter: Polypropylen (PP)
 Betriebsdruck: abhängig von der Betriebstemperatur
 max. 10 bar (bei 20 °C), max. 1 bar (bei 60 °C)

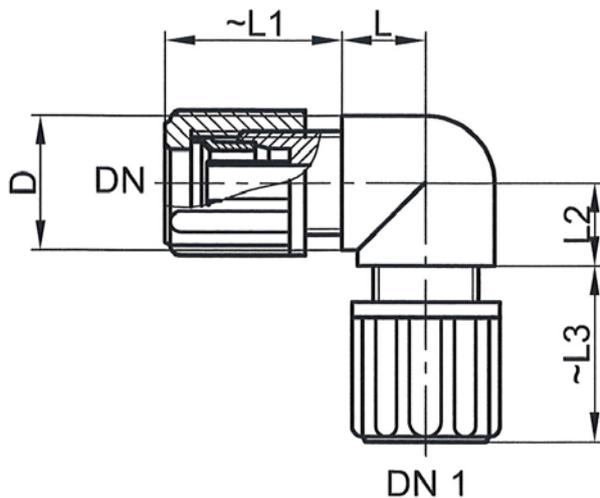

140.11

Winkel-Schlauchverbindung

Artikel-Nr.	für Schlauch DN	für Schlauch DN 1	L	L1	L2	L3	D
140.11	4/6	4/6	8	17	8	17	13
140.12	6/8	6/8	9	21	9	21	15
140.13	8/10	8/10	12	24	12	24	20
140.14	9/12	9/12	15	28	15	28	20