


Standardverschraubungen »value line«

- Messing vernickelt -

Für Luft, Wasser, Dampf, Öl etc.

max. Betriebsdruck: 60 bar
max. Betriebstemperatur: 150 °C

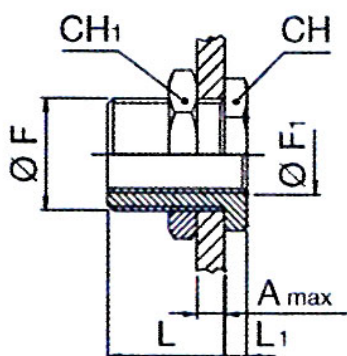

232.04-N-E

Schottverschraubung

Art.-Nr.	F	F1	A _{max}	L	L1	CH	CH1
232.01-N-E	M 16 x 1,5	G 1/8	10	14	4	19	22
232.02-N-E	M 20 x 1,5	G 1/4	16	21	4	24	27
232.03-N-E	M 26 x 1,5	G 3/8	15	21	5	30	32
232.04-N-E	M 28 x 1,5	G 1/2	21	27	6	32	36

Abteilung ZeDok

Tel. 07125/949741, 949742, 949753

Fax. 07125/949799

e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 06/2008 Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen