Verteiler – breite Ausführung

Typ / Kenngröße	T 33	T 34	
Anschlußgewinde	G 1/2	G 3/4	
Bauart	Kreuzverteiler		
Einbaulage	beliebig		
Eingangsdruck	Pe max. 16 bar		
Mediums- und			
Umgebungstemperatur	max. 60°C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage)		
Nenndurchfluß	Qn 11000 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Durchfluß P-B G 1/2	Q 8750 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Durchfluß P-C G 1/4	Q 1340 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Befestigungsart	Winkel oder 2 Durchgangsbohrungen		
Gewicht	0,682 kg		

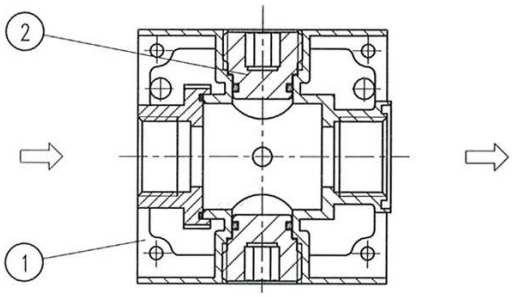



Ersatz-Teile

Nr	Benennung	Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Kopfstück	Zink - Z 410	---
2	Verschlußstopfen V.33-3	Ms - NBR	7.4033.03.100

Handhabungs-Hinweise

- Mit konischen Klammern und Halbgewinden einfache Verblockung
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte erfordert Koppelpaket(e) KP 33
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte, mit schmalem Verteiler Z 33, erfordert Koppelpaket(e) KP 33 Z

Baugruppe 3

Bestellhinweis

T **

Typ

1 Anschluß

2 Varianten

Bestellbeispiel: T 33

1	**Anschluß**	
	33	G 1/2
	34	G 3/4
2	**Varianten**	

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de

Verteiler »multifix«

Artikel-Nr. T 33 und T 34

RIEGLER Druckluft, Ideen und mehr

Abmessungen (mm)

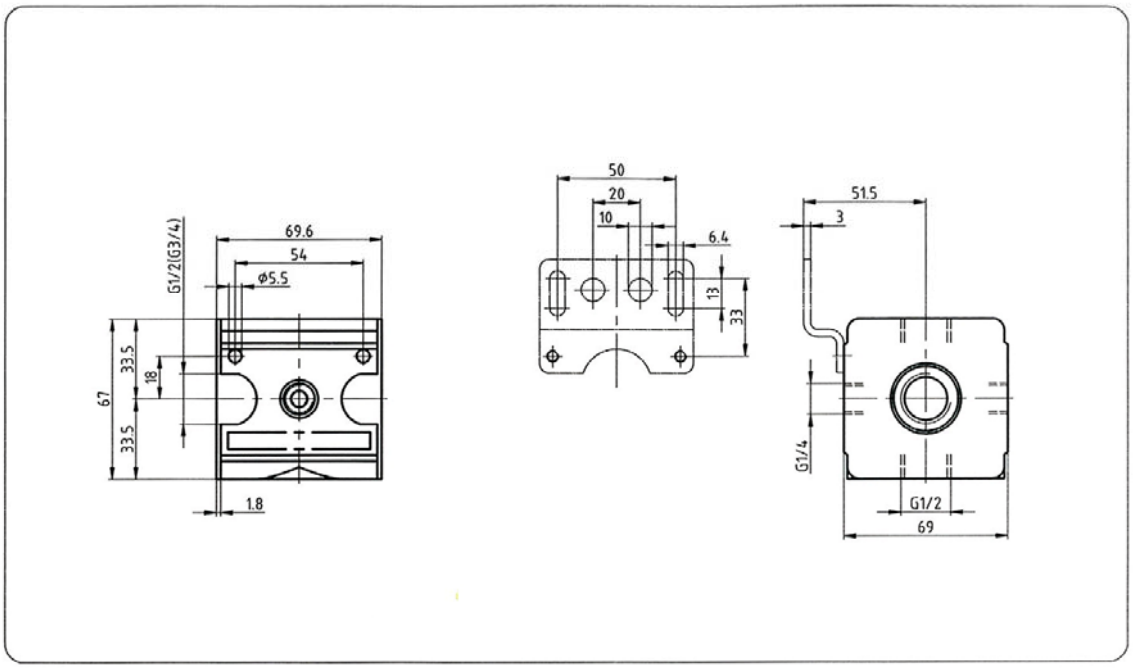

Einsatzbeispiele

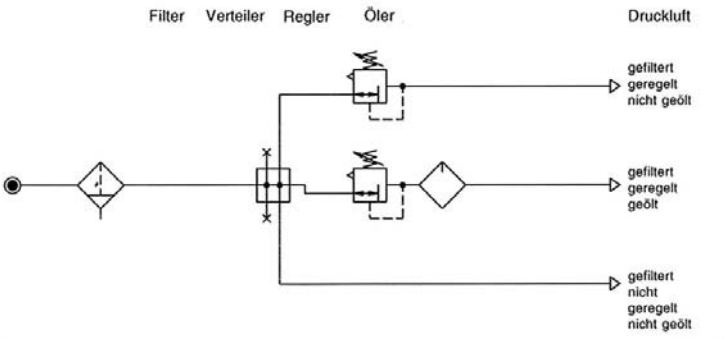

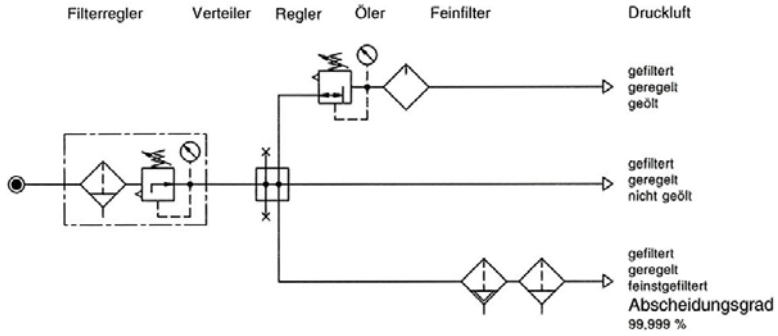
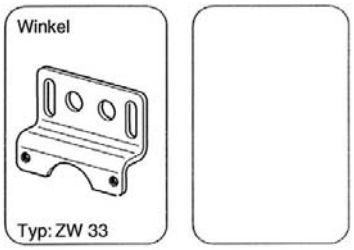
Zubehör