

Chromstahl (W2), Serie »blow line«

in Schneckengewindeausführung und mit verchromten (Chrom III) Sechskantschrauben aus Stahl, SW 7.




158 E-12



158 R-12

Schneckengewinde-Schlauchklemmen, Bandbreite 12 mm	
Artikel-Nr.	Spannbereich (mm)
158 C-12	12 - 20
158 D-12	16 - 25
158 E-12	20 - 32
158 G-12	25 - 40
158 J-12	32 - 50
158 K-12	40 - 60
158 L-12	50 - 70
158 M-12	60 - 80
158 N-12	70 - 90
158 P-12	80 - 100
158 R-12	90 - 110

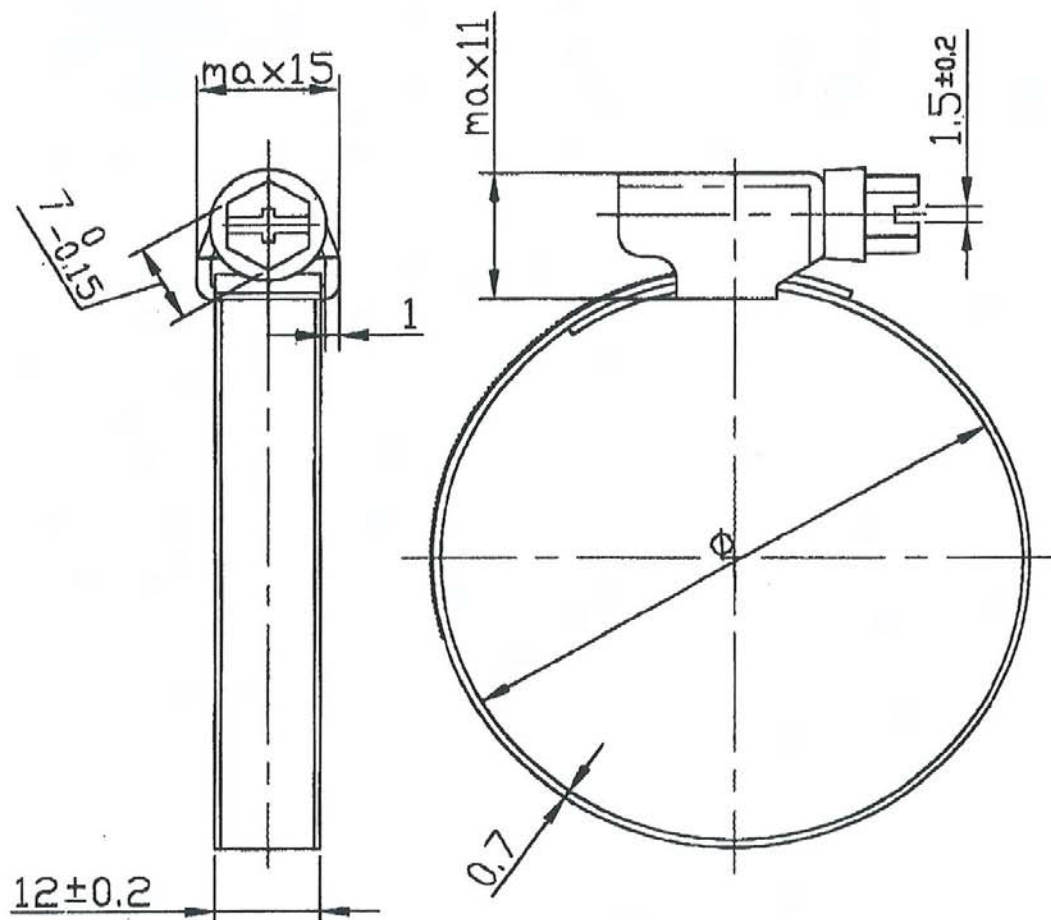

规格型号	规格型号
Ø12-20	Ø50-70
Ø16-25	Ø60-80
Ø20-32	Ø70-90
Ø25-40	Ø80-100
Ø32-50	Ø90-110
Ø40-60	

技术要求:

1. 钢带箍壳表面光亮、无油污;
2. 保证喉箍最小调节范围和最大调节范围;
3. 喉箍自由扭力 $\leq 1.0\text{N.m}$, 负载扭力 $\geq 6.0\text{N.m}$.

						(German type) 德式喉箍 产品图 hose clamp width: 12mm				
							图样标记	重量	比例	
标记	处数	更改文件号	签字	日期						
设计			标准化			材料: W2 (material)	共	张	第	张
制图			审定							
审核										
工艺			日期							
							2008-09-16			

W2: galvanized steel screw plated with chrome III, SS304 band & housing