


**- Messing vernickelt -**

Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine platzsparende Bauweise und geringes Gewicht.

Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.

Material:	Messing vernickelt
Druckring:	Hostaform
O-Ring:	NBR, silikonfrei
Spannzange:	Edelstahl AISI 316
Betriebsdruck:	max. 16 bar (bei +20 °C)
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +70 °C

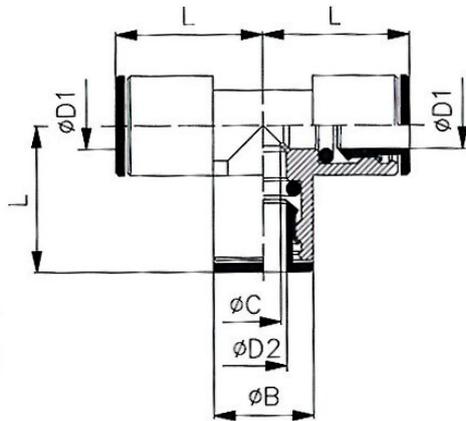

49.008-E

**T-Verbinder**

Art.-Nr.	ØD1	ØD2	ØC	ØB	L
49.004-E	4	4	3,0	9,0	17,5
49.006-E	6	6	5,0	11,0	19,5
49.008-E	8	8	7,0	13,0	23,0
49.010-E	10	10	8,0	15,0	25,0
49.012-E	12	12	10,0	17,0	27,0