


aus Acetalpolymerisat (POM)

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.

Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren.

Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Material: Acetalpolymerisat (POM)
 Dichtmaterial: NBR
 Arbeitsdruck: 0 – 10 bar
 Betriebstemperatur: - 25 °C bis + 75 °C bei Luft
 + 1 °C bis + 65 °C bei Wasser

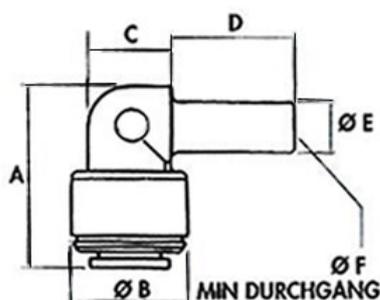

78.0606

Einsteck-Winkelverbinder

Art.-Nr.	Rohr AD	Stutzen AD	A	ØB	C	D	ØE	ØF
78.0404	4	4	22	13	9	17	4	2,5
78.0505	5	5	22	13	9	17	5	3,5
78.0606	6	6	25	15	11	18	6	4,0
78.0808	8	8	27	18	13	19	8	5,5
78.1010	10	10	33	20	15	24	10	7,0
78.1212	12	12	39	23	18	28	12	8,5
78.1515	15	15	51	27	19	34	15	10,5
78.1818	18	18	53	31	25	32	18	16,0