aus Polyamid (PA 6) bzw. Acetalcopolymerisat (POM)

Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.

Chemisch beständig gegen:

Aceton, Benzin, Benzol, Butan, Alkohole, Dieselkraftstoffe, Erdöl, Erdgas, Ethanol, Fruchtsäfte, Glycerin, Heizöl, Hydraulikflüssigkeiten, aliphatische Ketone, Kohlendioxid, Kohlensäure, Motorenöle, Methanol, Propan, Flüssiggas, Schmieröle, Schmierfette, Stadtgas, Waschlauge und Wasser.

Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C
max. zulässiger Überdruck: 10 bar

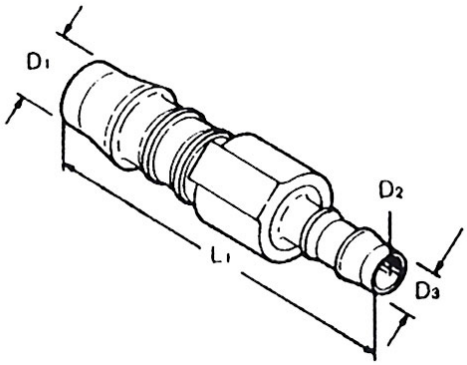

34.424

Gerade Reduzierstutzen, POM

Artikel-Nr.	für Schlauch LW D_1	für Schlauch LW D_3	D_2	L_1
34.420	4	3	2,5	30,0
34.421	6	4	2,7	42,5
34.422	8	4	2,7	48,0
34.423	8	6	4,0	54,0
34.424	10	6	4,0	58,0
34.425	10	8	5,6	60,5
34.426	12	8	5,6	62,5
34.427	12	10	7,0	64,0

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de