


Unsere Schnellsteckverbinderreihe aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen, Kupfer-, Stahl- und Edelstahlrohren.

Einsatzbereiche:	Luft, Vakuum
Material:	Kunststoff (PBT) bzw. Messing vernickelt
Andruckring:	Kunststoff (POM)
Arbeitsdruck:	max. 15 bar, Grobvakuum
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche:	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung PTFE-Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Medium:	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
Empfohlener Schlauch:	PU oder PA (Nylon)

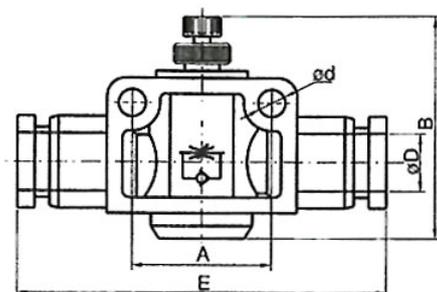

181.0606

Drosselrückschlagventile, 2 x Steckanschluss

Artikel-Nr.	ØD	Ød	A	B	E
181.0404	4	3,2	14	25,7	39,5
181.0606	6	4,3	20	41,9	47,6
181.0808	8	4,3	22	45,6	52,6
181.1010	10	4,3	26	52,3	63,1
181.1212	12	4,3	32	55,0	74,2