


Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für Vakuumbetrieb

Material: Messing vernickelt
 Andruckring: Hostaform
 Spannring: Edelstahl
 O-Ring: NBR
 Arbeitsdruck: max. 16 bar
 Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C

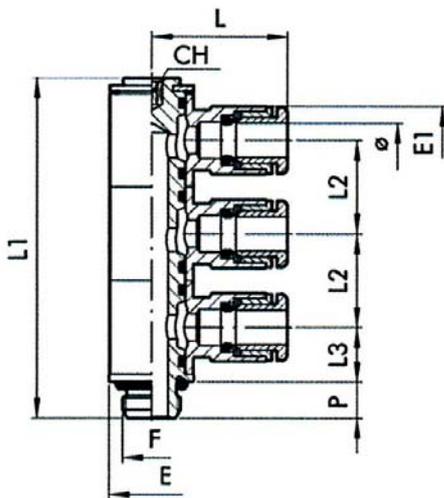

Mehrfach-Steckverbinder, drehbar, 3 Abgänge, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

| Art.-Nr. | Ø | F | Ch | E | E1 | L | L1 | L2 | L3 | P |
|--------------|----|-------|----|----|------|------|------|------|------|---|
| 760.018-4 M | 4 | G 1/8 | 3 | 14 | 9,5 | 20,3 | 56,7 | 15,5 | 9,1 | 6 |
| 760.018-6 M | 6 | G 1/8 | 3 | 14 | 11,3 | 22,5 | 56,7 | 15,5 | 9,1 | 6 |
| 760.018-8 M | 8 | G 1/8 | 3 | 14 | 13,8 | 24,4 | 56,7 | 15,5 | 9,1 | 6 |
| 760.014-6 M | 6 | G 1/4 | 4 | 18 | 11,3 | 24,2 | 64,3 | 17,2 | 10,2 | 8 |
| 760.014-8 M | 8 | G 1/4 | 4 | 18 | 13,8 | 26,1 | 64,3 | 17,2 | 10,2 | 8 |
| 760.014-10 M | 10 | G 1/4 | 4 | 18 | 15,5 | 31,3 | 64,3 | 17,2 | 10,2 | 8 |

Hinweis: Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 758 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 759, 760 und 761.