


**Verschlusschrauben**

Material: Messing vernickelt  
 Gewinde: mit zylindrischen Außengewinden  
 Medien: für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc.  
 Betriebstemperatur: max. 150°C  
 Druck: max. 60 bar

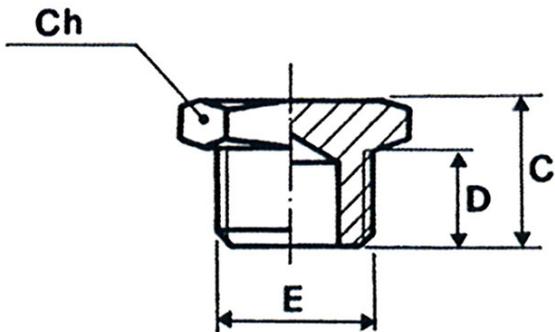

252.96/N

**Verschlusschrauben, Außengewinde zylindrisch**

Art.-Nr.	E	C	D	Ch
252.90/N	M5	7,0	4,0	8
252.95/N	G 1/8	10,0	6,0	14
252.96/N	G 1/4	12,5	8,0	17
252.97/N	G 3/8	13,5	9,0	19
252.98/N	G 1/2	15,5	10,0	24
252.99/N	G 3/4	16,5	11,0	30