


Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für Vakuumbetrieb

Material: Messing vernickelt
 Andruckring: Hostaform
 Spannring: Edelstahl
 O-Ring: NBR
 Arbeitsdruck: max. 16 bar
 Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C

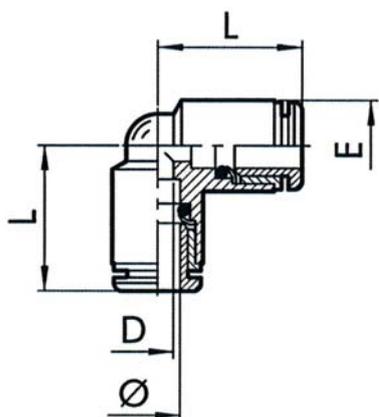


748.006

Winkelverbinder

Art.-Nr.	Ø	L	D	E
748.003	3	10,4	2,0	6,3
748.004	4	16,0	2,5	9,5
748.006	6	18,3	4,5	11,5
748.008	8	20,7	6,5	13,5
748.010	10	23,0	8,0	15,5
748.012	12	25,5	10,0	20,5

Hinweis: Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 758 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 759, 760 und 761.

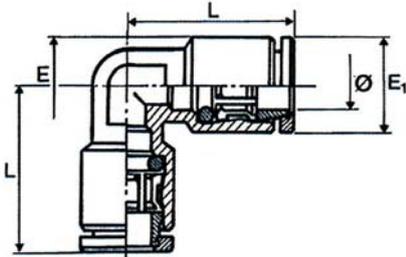**Winkelverbinder**

Art.-Nr.	Ø	E	E1	L
48.005	5	10,5	11,5	23,0