


Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für Vakuumbetrieb

Material:	Messing vernickelt
Andruckring:	Hostaform
Spannring:	Edelstahl
O-Ring:	NBR
Arbeitsdruck:	max. 16 bar
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +80 °C

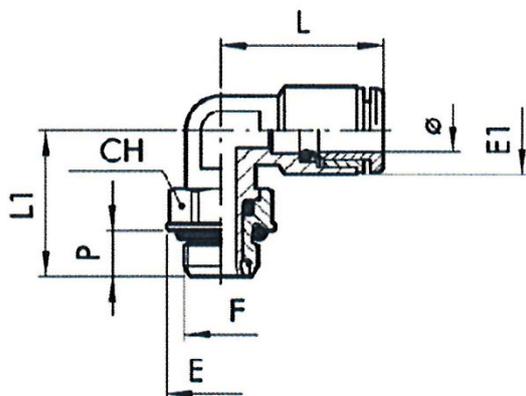


754.018-6

**Winkel-Einschraubverschraubung**, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Art.-Nr.	Gewinde F	Ø	Ch	P	L	L1	E	E1
754.005-4	M5	4	9	4	17,6	15,3	9,9	9,5
754.005-6	M5	6	9	4	20,9	15,3	9,9	11,3
754.018-4	G 1/8	4	12	6	17,6	19,1	14,0	9,5
754.018-6	G 1/8	6	12	6	20,9	19,1	14,0	11,3
754.018-8	G 1/8	8	12	6	24,3	19,1	14,0	13,5
754.014-4	G 1/4	4	14	8	17,6	21,1	18,0	9,5
754.014-6	G 1/4	6	14	8	20,9	21,1	18,0	11,3
754.014-8	G 1/4	8	14	8	24,3	21,1	18,0	13,5
754.014-10	G 1/4	10	14	8	26,5	21,8	18,0	15,5
754.038-8	G 3/8	8	17	9	23,7	27,1	22,0	13,8
754.038-10	G 3/8	10	17	9	26,5	27,1	22,0	15,5
754.038-12	G 3/8	12	17	9	29,5	28,3	22,0	20,0
754.012-12	G 1/2	12	22	11	29,5	30,7	26,0	20,0

Hinweis: Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 758 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 759, 760 und 761.

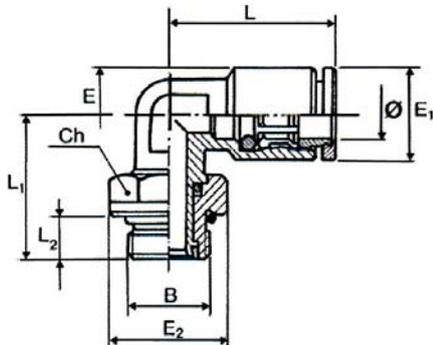

**Winkel-Einschraubverschraubung**, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Art.-Nr.	Ø	B	Ch	E	E1	E2	L	L1	L2
54.005-5	5	M5	9	10,5	11,5	9	23	19	4
54.018-5	5	G 1/8	13	10,5	11,5	15	23	21	6
54.014-5	5	G 1/4	16	11,0	11,5	18	23	25	8