


Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für Vakuumbetrieb

Material: Messing vernickelt
 Andruckring: Hostaform
 Spannring: Edelstahl
 O-Ring: NBR
 Arbeitsdruck: max. 16 bar
 Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C

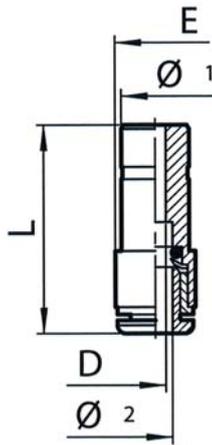

757.0604

Reduzierstücke

Art.-Nr.	Ø1	Ø2	L	D	E
757.0403	4	3	26,0	2,0	6,3
757.0604	6	4	28,9	2,5	9,5
757.0605	6	5	36,0	4,0	12,0
757.0804	8	4	28,0	2,5	9,5
57.0805	8	5	36,0	6,5	12,0
757.0806	8	6	31,6	4,5	11,5
757.1006	10	6	32,9	5,0	11,5
757.1008	10	8	34,5	7,0	13,5

Hinweis: Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 758 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 759, 760 und 761.