


Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für Vakuumbetrieb

Material: Messing vernickelt  
 Andruckring: Hostaform  
 Spannring: Edelstahl  
 O-Ring: NBR  
 Arbeitsdruck: max. 16 bar  
 Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C

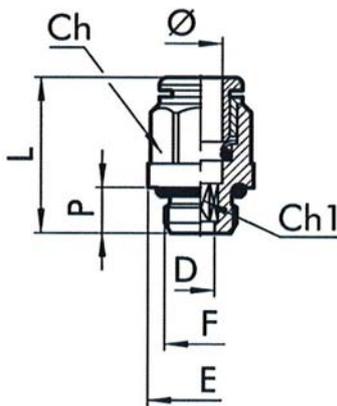


745.014-8

**Gerade Einschraubverschraubung**, mit zylindrischem Außengewinde und O-Ring

Art.-Nr.	Ø	F	Ch	Ch1	P	L	D	E
745.003-3	3	M 3	5,8	1,5	3,0	12,6	1,5	5,8
745.005-3	3	M 5	5,8	2,0	3,5	13,0	2,0	5,8
745.005-4	4	M 5	9,0	2,5	4,0	19,3	2,6	9,0
745.005-6	6	M 5	11,0	2,5	4,0	20,9	2,6	11,0
745.007-4	4	M 7	9,0	3,0	5,0	17,9	3,1	9,8
745.007-6	6	M 7	11,0	4,0	5,0	22,0	4,1	11,0
745.018-4	4	G 1/8	10,0	3,0	6,0	17,0	3,1	14,0
745.018-6	6	G 1/8	12,0	4,0	6,0	20,6	4,1	14,0
745.018-8	8	G 1/8	13,0	5,0	6,0	24,5	5,2	14,0
745.014-4	4	G 1/4	10,0	3,0	8,0	19,0	3,1	18,0
745.014-6	6	G 1/4	12,0	4,0	8,0	19,3	4,1	18,0
745.014-8	8	G 1/4	14,0	6,0	8,0	24,4	6,2	18,0
745.014-10	10	G 1/4	16,0	7,0	8,0	28,5	7,2	18,0
745.038-8	8	G 3/8	14,0	6,0	9,0	21,9	6,2	22,0
745.038-10	10	G 3/8	16,0	8,0	9,0	25,8	8,2	22,0
745.038-12	12	G 3/8	19,0	10,0	9,0	27,6	10,2	22,0
745.012-12	12	G 1/2	19,0	10,0	11,0	28,8	10,2	26,0

Hinweis: Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 758 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 759, 760 und 761.

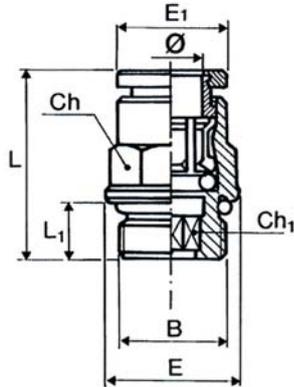

Gerade Einschraubverschraubung, mit zylindrischem Außengewinde und O-Ring

Art.-Nr.	Ø	B	Ch	Ch1	E	E1	L	L1
45.005-5	5	M5	-	2,5	11	11,5	23	4
45.018-5	5	G 1/8	11	3,0	15	11,5	23	6
45.014-5	5	G 1/4	12	3,0	18	11,5	24	8