


Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für Vakuumbetrieb

Material: Messing vernickelt
 Andruckring: Hostaform
 Spanning: Edelstahl
 O-Ring: NBR
 Arbeitsdruck: max. 16 bar
 Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C

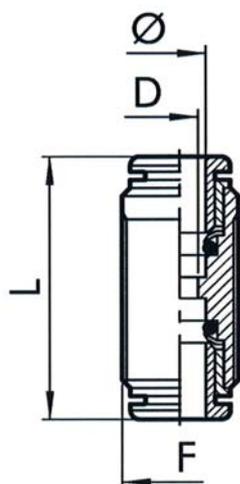


747.008

Gerade Verbinder

Art.-Nr.	Ø1	Ø2	F	L	D
747.003-3	3	3	M 8 x 0,75	18,4	2,0
747.004	4	4	M 11 x 1	28,6	2,5
747.0406	4	6	M 13 x 1	31,0	2,5
747.006	6	6	M 13 x 1	31,2	4,5
747.0408	4	8	M 15 x 1	33,0	2,5
747.0608	6	8	M 15 x 1	33,7	4,5
747.008	8	8	M 15 x 1	33,9	6,5
747.0610	6	10	M 17 x 1	36,0	4,5
747.0810	8	10	M 17 x 1	36,6	6,5
747.010	10	10	M 17 x 1	37,8	8,0
747.012	12	12	M 20 x 1	39,7	10,0

Hinweis: Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 758 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 759, 760 und 761.

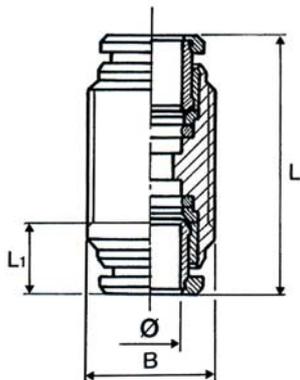**Gerade Verbinder**

Art.-Nr.	Ø	B	L	L1
47.005	5	M 14 x 1	33,5	10,0