


Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für Vakuumbetrieb

Material:	Messing vernickelt
Andruckring:	Hostaform
Spannring:	Edelstahl
O-Ring:	NBR
Arbeitsdruck:	max. 16 bar
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +80 °C

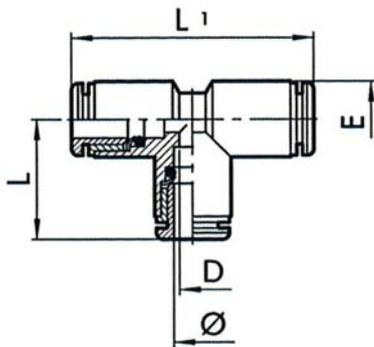


749.006

T-Verbinder

Art.-Nr.	Ø	L	L1	D	E
749.003	3	10,4	20,8	2,0	6,3
749.004	4	16,0	32,0	2,5	9,5
749.006	6	18,3	36,6	4,5	11,5
749.008	8	20,7	41,4	6,5	13,5
749.010	10	23,0	46,0	8,0	15,5
749.012	12	25,5	51,0	10,0	20,5

Hinweis: Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 758 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 759, 760 und 761.

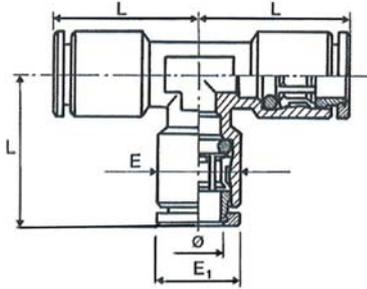**T-Verbinder**

Art.-Nr.	Ø	E	E1	L
49.005	5	10,5	11,5	23,0