




Edelstahl (W5) 1.4401, Serie »blow line«

in Schneckengewindeausführung und mit Sechskantschrauben aus Edelstahl (W5) 1.4401, SW 7.

Schneckengewinde-Schlauchklemmen, Bandbreite 9 mm	
Artikel-Nr.	Spannbereich (mm)
158 A-ES-E	8 – 12
158 B-ES-E	10 – 16
158 C-ES-E	12 – 20
158 D-ES-E	16 – 25
158 E-ES-E	20 – 32
158 G-ES-E	25 – 40
158 J-ES-E	32 – 50
158 K-ES-E	40 – 60
158 L-ES-E	50 – 70
158 M-ES-E	60 – 80
158 N-ES-E	70 – 90
158 P-ES-E	80 – 100
158 R-ES-E	90 - 110



158 G-ES-E

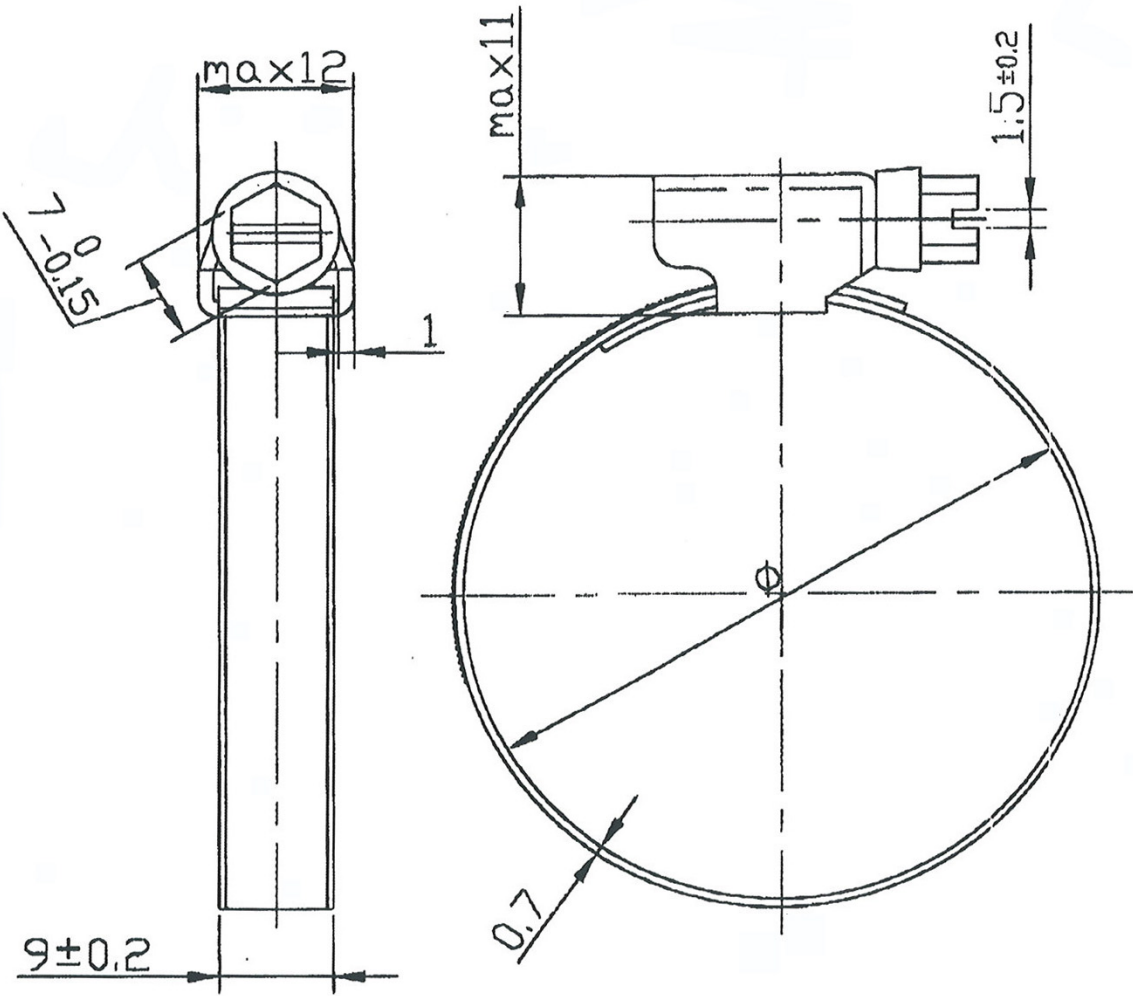

规格型号Ø	规格型号Ø
Ø8-12	Ø40-60
Ø10-16	Ø50-70
Ø12-20	Ø60-80
Ø16-25	Ø70-90
Ø20-32	Ø80-100
Ø25-40	Ø90-110
Ø32-50	

技术要求：
1. 钢带箍壳表面光亮、无油污；
2. 保证喉箍最小调节范围和最大调节范围；
3. 喉箍自由扭力≤1.0N.m，负载扭力≥5.5N.m。

					(German type) 德式喉箍 产品图 (hose clamp width: 9mm)		
					图样标记		
					重量		
					比例		
标记处数	更改文件号	签字	日期		共 张		
设计		标准化			第 张		
制图		审定			2008-09-24		
审核							
工艺		日期					
					材料：316 (material)		