


Chromstahl (W2), Serie »blow line«

in Schneckengewindeausführung und mit Chrom III-beschichteten Sechskantschrauben aus galvanisiertem Stahl, SW 7.

Schneckengewinde-Schlauchklemmen, Bandbreite 9 mm	
Artikel-Nr.	Spannbereich (mm)
158 A-E	8 – 12
158 B-E	10 – 16
158 C-E	12 – 20
158 D-E	16 – 25
158 E-E	20 – 32
158 G-E	25 – 40
158 J-E	32 – 50
158 K-E	40 – 60
158 L-E	50 – 70
158 M-E	60 – 80
158 N-E	70 – 90
158 P-E	80 – 100
158 R-E	90 - 110



158 B-E

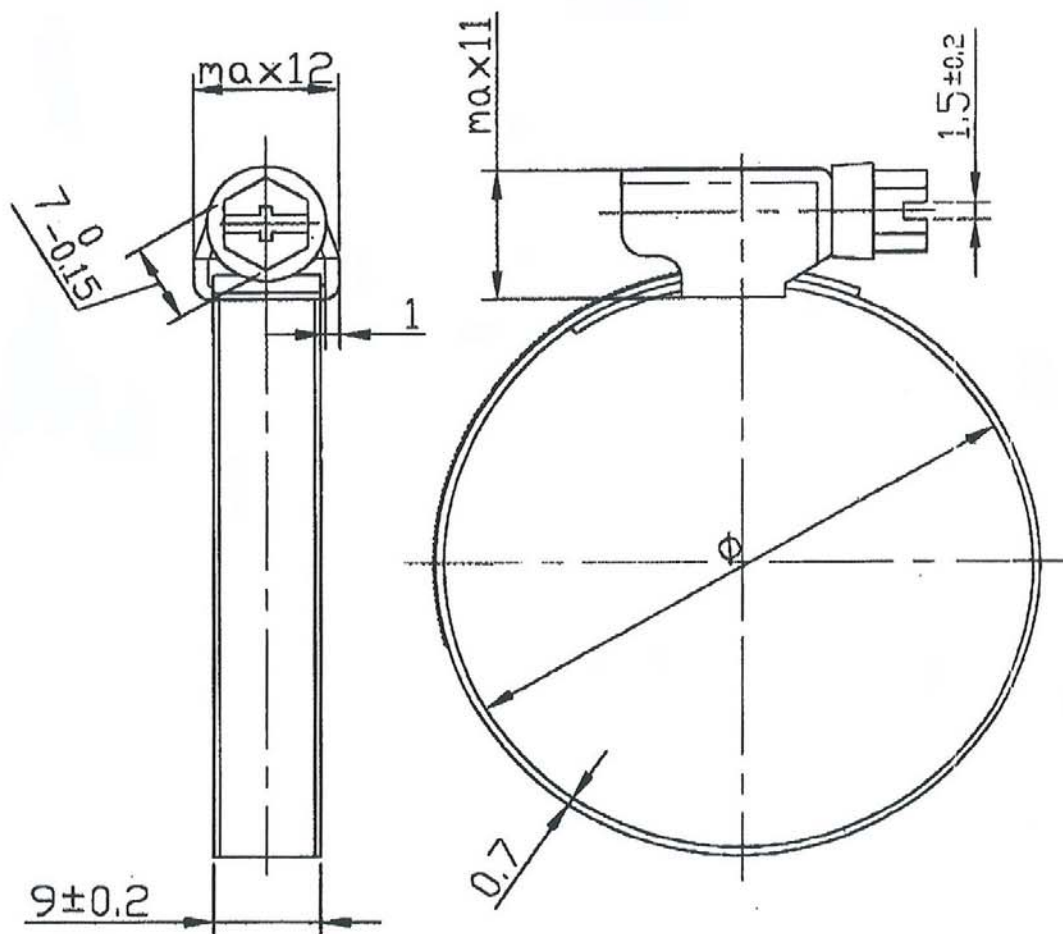

规格型号	规格型号
ø8-12	ø40-60
ø10-16	ø50-70
ø12-20	ø60-80
ø16-25	ø70-90
ø20-32	ø80-100
ø25-40	ø90-110
ø32-50	

技术要求:

1. 钢带箍壳表面光亮、无油污;
2. 保证喉箍最小调节范围和最大调节范围;
3. 喉箍自由扭力 $\leq 1.0\text{N.m}$, 负载扭力 $\geq 5.5\text{N.m}$.

						(German type) 德式喉箍 产品图			
						hose clamp width: 9mm	图样标记	重量	比例
标记处数	更改文件号	签字	日期						
设计		标准化					共 张	第 张	
制图		审定				材料: W2 (material)	2008-09-24		
审核									
工艺		日期							

W2: galvanized steel screw plated with chrome III, SS304 band & housing