- in Durchgangsform, kleine Bauweise -

Material:	Messing vernickelt (UNI EN12164 CW614)
Einsatz:	Messing
Kugel:	AISI 420
O-Ring:	NBR
Feder:	AISI 302
Mediumstemperatur:	max. 85 °C
Umgebungstemperatur:	max. 85 °C
Gewinde:	R/Rp-Gewinde nach ISO 7-1

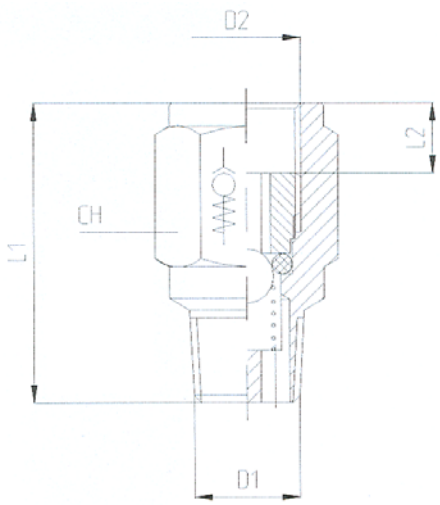

228.22

Artikel-Nr.	D1	D2	L1	L3	CH	Durchflusswert (bei 6 bar gemessen)	Öffnungsdruck
228.11	R/Rp 1/8	1/8	26	6	14	ca. 400 Nl/min	0,15 bar *
228.22	R/Rp 1/4	1/4	32	9	17	ca. 950 Nl/min	0,35 bar *

* Der Öffnungsdruck ist von der Federelastizität abhängig, daher können diese Daten um +/- 0,15 bar schwanken.

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de