aus Acetalpolymerisat (POM)

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.
Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren.
Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Material:	Acetalpolymerisat (POM)
Dichtmaterial:	NBR
Arbeitsdruck:	0 – 10 bar
Betriebstemperatur:	- 25 ℃ bis + 75 ℃ bei Luft + 1 ℃ bis + 65 ℃ bei Wasser

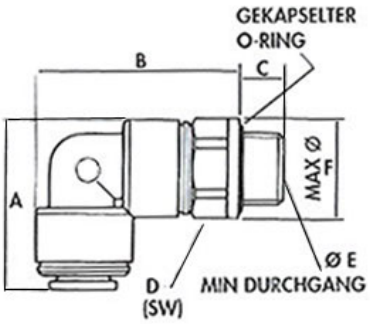

72.014-6

Winkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Art.-Nr.	Rohr AD	Gew. BSP	A	B	C	D	ØE	ØF
72.018-6	6	1/8	27,0	34,0	5,5	15	4,0	16,0
72.018-8	8	1/8	30,0	36,0	5,5	17	4,0	18,0
72.014-6	6	1/4	27,0	35,0	8,0	17	4,0	18,0
72.014-8	8	1/4	30,0	37,0	8,0	17	5,5	18,0
72.014-10	10	1/4	35,0	42,0	8,0	20	7,0	22,0
72.038-8	8	3/8	30,0	37,0	9,5	22	5,5	24,0
72.038-10	10	3/8	35,0	42,0	9,5	22	7,0	24,0
72.038-12	12	3/8	44,0	50,0	9,5	24	8,5	26,0
72.038-15	15	3/8	50,6	65,5	11,3	22	9,4	24,0
72.012-10	10	1/2	35,0	42,0	12,5	27	7,0	30,0
72.012-12	12	1/2	44,0	50,0	12,5	27	8,5	30,0
72.012-15	15	1/2	50,6	65,5	14,5	27	10,0	29,8
72.012-18	18	1/2	59,7	77,0	14,5	27	12,7	29,8

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de