Typ / Kenngröße	K 33	K 34
Anschlußgewinde	G 1/2	G 3/4
Bauart	3/2 Wegeventil, Abluft gefaßt	
Einbaulage	beliebig	
Eingangsdruck	Pe max. 16 bar	
Mediums- und		
Umgebungstemperatur	max. 60°C	
Nenndurchfluß	Qn 11000 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)	
Betätigung	Knebel 90° drehbar	
Befestigungsart	2 Durchgangsbohrungen oder Winkel	
Gewicht	0,813 kg (0,940 kg abschließbar mit Knebel)	

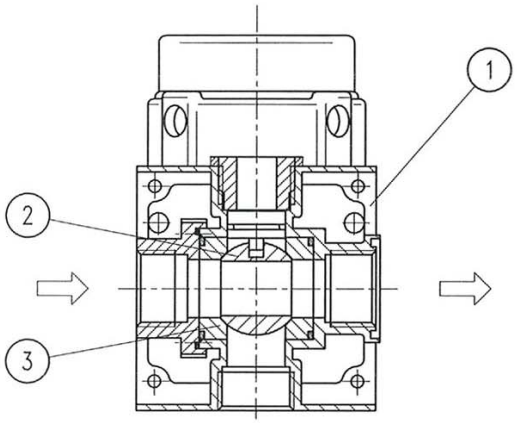



Ersatz-Teile

Nr	Benennung	Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Kopfstück	Zink - Z 410	---
2	Kugelküken	Ms	---
3	Backe	PTFE	---

Handhabungs-Hinweise

- Mit konischen Klammern und Halbgewinden einfache Verblockung
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte erfordert Koppelpaket(e) KP 33
- Zusammenbau mehrerer Einzelgeräte, mit schmalem Verteiler Z 33, erfordert Koppelpaket(e) KP 33 Z
- Umbau zu einem 2/2 Wegeventil: Entlüftungbohrung "R" verschließen
- Durch Vorhängeschloß abschließbar (Bügelhöhe 30 mm)

Baugruppe 3

Bestellhinweis

K	**	
Typ		
1 Anschluß		2 Varianten

Bestellbeispiel: K 33 K

1	Anschluß	
	33	G 1/2
	34	G 3/4
2	Varianten	

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 08/2007 Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen

Kugelhahn »multifix«

Art.-Nr. K 33 und K 34

RIEGLER Druckluft, Ideen und mehr

Abmessungen (mm)

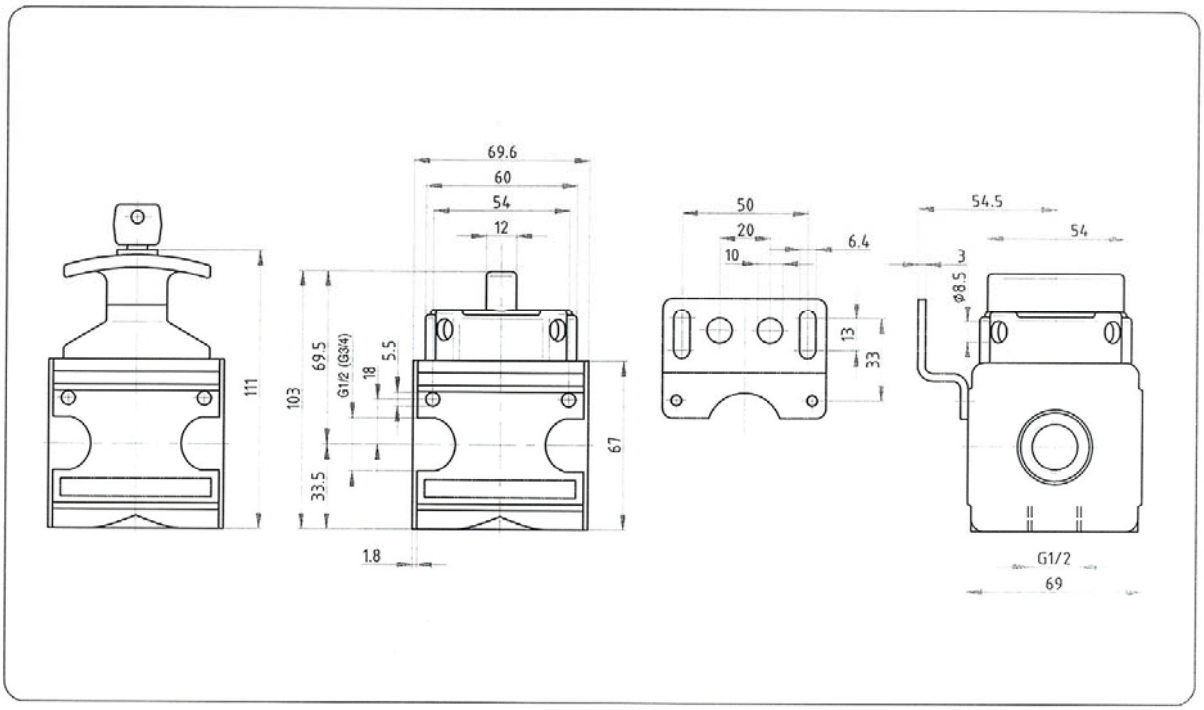

Durchflußcharakteristik

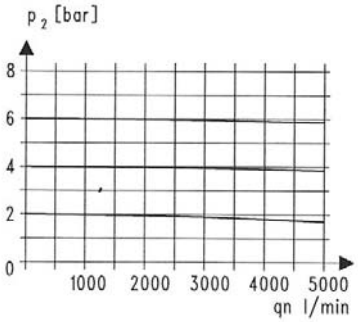

Zubehör

Winkel

Typ: ZW 33