



DIN DVGW

Kugelhahn aus Pressmessing mit vollem Durchgang.

Gehäuse und Innenteile: Messing vernickelt
Handhebel: Alu, gelb lackiert
Kugeldichtung: PTFE
Spindelabdichtung: NBR
Betriebstemperatur: -15 °C bis +120 °C für Flüssigkeiten
-20 °C bis +60 °C für Gas
Betriebsdruck: max. 5 bar (MOP 5) für Gasinstallationen gemäß DVGW
Flüssigkeiten 63 bar
Einsatzbereich: Gas, Druckluft, Wasser, Öl, schwache Laugen
Gewinde: Rp-Gewinde nach ISO 7-1




350.103

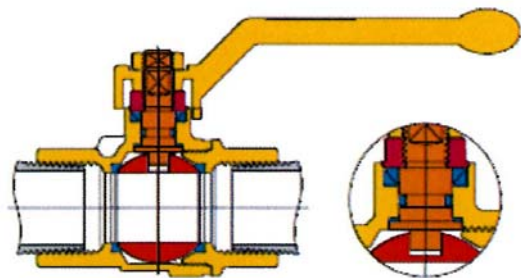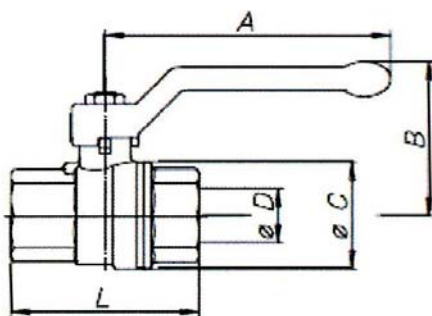


Artikel-Nr.	Gewinde	DN	PN	A	B	Ø C	Ø D	L	Gewicht in Gramm
350.101	Rp 1/4	8	63	85	41	23	8	49,0	116
350.102	Rp 3/8	10	63	85	41	24	10	50,0	125
350.103	Rp 1/2	15	63	85	49	32	15	61,0	210
350.104	Rp 3/4	20	63	105	57	40	20	70,0	356
350.105	Rp 1	25	63	105	61	48	25	84,0	585
350.106	Rp 1 1/4	32	63	130	75	60	32	98,0	950
350.107	Rp 1 1/2	40	63	130	81	72	40	108,0	1400
350.108	Rp 2	50	63	165	97	88	50	130,0	2450

Druck/Temperatur-Diagramm

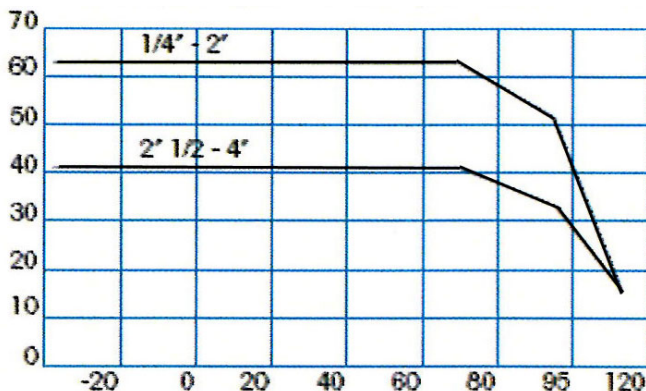

Durchflusswerte-Diagramm

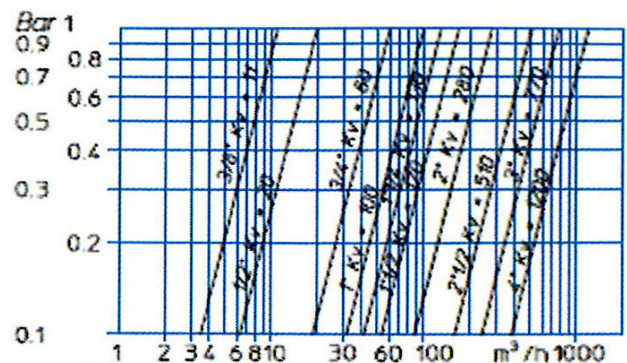

Abteilung ZeDok

Tel. 07125/949741, 949742, 949753

Fax. 07125/949799

e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 01/2010 Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen