


Serie »valve line«

- sandgestrahlte Ausführung -


Gehäuse und Kugel:	Messing vernickelt
Drehgriff:	Kunststoff
Kugelabdichtung:	PTFE
Spindelabdichtung:	NBR
Mediums- und Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +90 °C
Betriebsdruck:	max. 10 bar

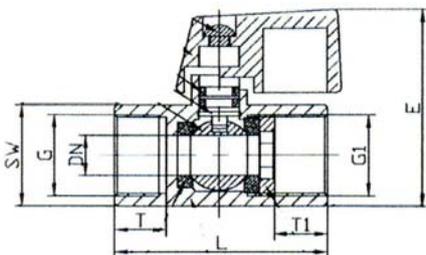

373.01-E

Kugelhahn mit Flügelgriff

Art.-Nr.	L	SW	DN	G	G1	T	T1	E
373.01-E	42,0	20,2	8	G 1/4	G 1/4	12	9,5	38,0
373.02-E	42,0	20,2	8	G 3/8	G 3/8	12	10,5	38,0
373.03-E	45,5	24,2	10	G 1/2	G 1/2	12	10,5	41,5

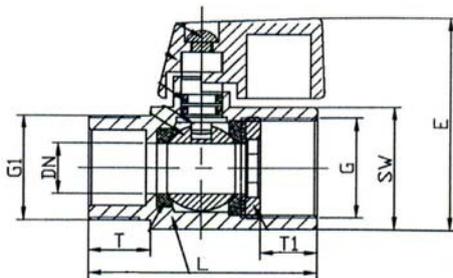

373.11-E

Kugelhahn mit Flügelgriff

Art.-Nr.	L	SW	DN	G	G1	T	T1	E
373.11-E	40,5	20,2	8	G 1/4	G 1/4	9,5	9,5	38,0
373.22-E	40,5	20,2	8	G 3/8	G 3/8	10,0	10,5	38,0
373.33-E	44,5	24,2	10	G 1/2	G 1/2	11,5	10,5	41,5