Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für Vakuumbetrieb

Material:	Messing vernickelt
Andruckring:	Hostaform
Spannring:	Edelstahl
O-Ring:	NBR
Arbeitsdruck:	max. 16 bar
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +80 °C

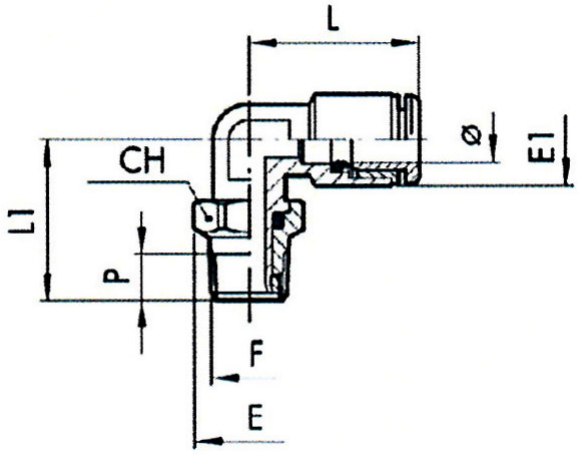

Winkel-Einschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde konisch nach ISO 7-1

Art.-Nr.	Ø	F	Ch	E	E1	L	L1	P
7754.018-4	4	R 1/8	12	13,3	9,5	17,6	19,8	6,2
7754.018-6	6	R 1/8	12	13,3	11,3	20,9	19,8	6,2
7754.018-8	8	R 1/8	12	13,3	13,5	24,3	19,8	6,2
7754.014-4	4	R 1/4	14	15,4	9,5	17,6	22,6	8,5
7754.014-6	6	R 1/4	14	15,4	11,3	20,9	22,6	8,5
7754.014-8	8	R 1/4	14	15,4	13,5	24,3	23,6	8,5
7754.014-10	10	R 1/4	14	15,4	15,5	26,5	26,3	8,5
7754.038-8	8	R 3/8	17	19,2	13,8	23,7	28,1	9,0
7754.038-10	10	R 3/8	17	19,2	15,5	26,5	28,1	9,0
7754.038-12	12	R 3/8	17	19,2	20,0	29,5	28,8	9,0
7754.012-12	12	R 1/2	22	24,6	20,0	29,5	31,9	11,0

Hinweis: Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 758 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 759, 760 und 761.

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de