Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für Vakuumbetrieb

Material:	Messing vernickelt
Andruckring:	Hostaform
Spannring:	Edelstahl
O-Ring:	NBR
Arbeitsdruck:	max. 16 bar
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +80 °C

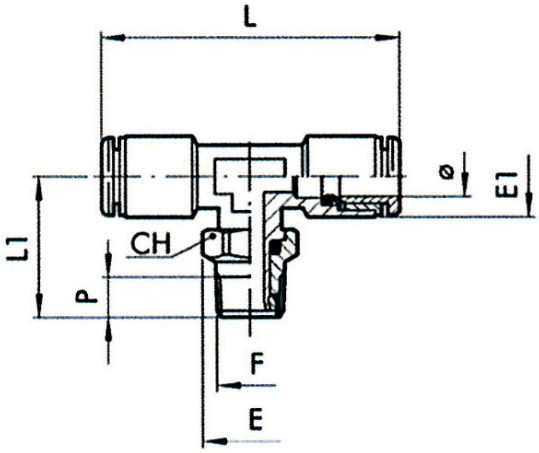

T-Einschraubverschraubung, drehbar, mit konischem Außengewinde nach ISO 7-1

Art.-Nr.	Ø	F	Ch	E	E1	L	L1	P
7755.018-4	4	R 1/8	12	13,3	9,5	35,2	19,8	6,2
7755.018-6	6	R 1/8	12	13,3	11,3	41,8	19,8	6,2
7755.018-8	8	R 1/8	12	13,3	13,5	48,6	19,8	6,2
7755.014-4	4	R 1/4	14	15,4	9,5	35,2	22,6	8,5
7755.014-6	6	R 1/4	14	15,4	11,3	41,8	22,6	8,5
7755.014-8	8	R 1/4	14	15,4	13,5	48,6	23,6	8,5
7755.014-10	10	R 1/4	14	15,4	15,5	53,0	26,3	8,5
7755.038-8	8	R 3/8	17	19,2	13,8	47,4	28,1	9,0
7755.038-10	10	R 3/8	17	19,2	15,5	53,0	28,1	9,0

Hinweis: Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 758 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 759, 760 und 761.