Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für Vakuumbetrieb

| | |
|---|---|
| Material: | Messing vernickelt |
| Andruckring: | Hostaform |
| Spannring: | Edelstahl |
| O-Ring: | NBR |
| Arbeitsdruck: | max. 16 bar |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis +80 °C |

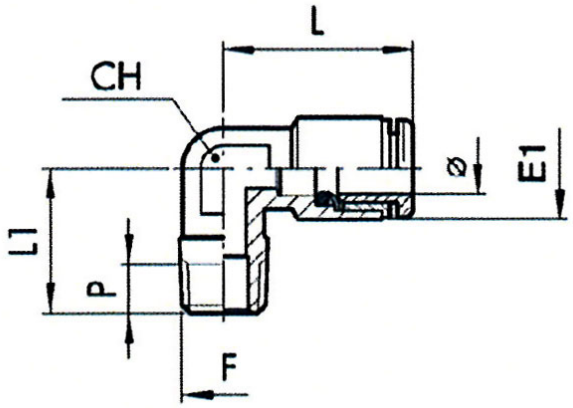

**Winkel-Einschraubverschraubung,** Außengewinde konisch nach ISO 7-1

| Art.-Nr. | Ø | F | Ch | E1 | L | L1 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752.018-4 | 4 | R 1/8 | 10 | 9,5 | 17,6 | 16,0 | 6,2 |
| 752.018-6 | 6 | R 1/8 | 10 | 11,3 | 20,9 | 16,0 | 6,2 |
| 752.018-8 | 8 | R 1/8 | 10 | 13,5 | 24,3 | 16,0 | 6,2 |
| 752.014-6 | 6 | R 1/4 | 10 | 11,3 | 20,9 | 18,5 | 8,5 |
| 752.014-8 | 8 | R 1/4 | 10 | 13,5 | 24,3 | 18,5 | 8,5 |
| 752.014-10 | 10 | R 1/4 | 14 | 16,5 | 31,5 | 22,0 | 8,5 |

Hinweis: Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 758 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 759, 760 und 761.

**Abteilung ZeDok**
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de