


- Edelstahl 1.4408 -

Arbeitsdruck:
Innengewinde:
Außengewinde:

max. 20 bar
zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

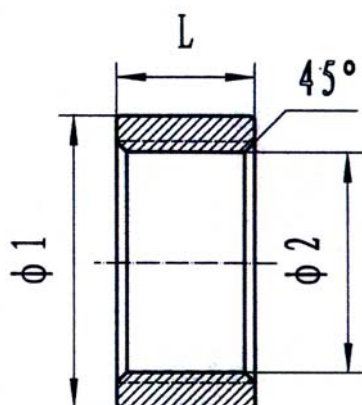

270.06-ES

Muffe, rund, kurze Ausführung

Art.-Nr.	Gewinde G	L	Ø1	Ø2
270.01-ES	1/8	7,0	13,2	8,6
270.02-ES	1/4	11,0	17,2	11,0
270.03-ES	3/8	12,0	21,7	15,0
270.04-ES	1/2	15,0	25,7	18,6
270.05-ES	3/4	16,0	30,2	24,1
270.06-ES	1	20,0	37,2	30,1
270.07-ES	1 1/4	22,0	47,0	38,8
270.08-ES	1 1/2	22,0	53,0	44,8
270.09-ES	2	26,0	66,0	56,8