Für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen, in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitärbereich.

Material:	Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial:	FKM
Druck:	max. 15 bar (je nach Rohrqualität)
Arbeitsdruck pulsierend:	max. 10 bar
Mediums- und Betriebstemperatur:	-20 °C bis max. +150 °C (abhängig von Rohrqualität und Durchmesser)
geeignetes Rohrmaterial:	PTFE FEP 140, Edelstahl, PA, PU

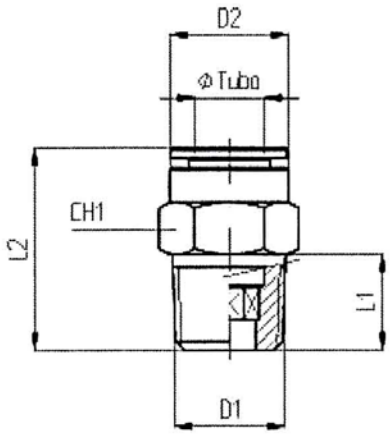

Gerade Einschraubverschraubung, kegeliges Gewinde (Gewinde nach ISO 7-1)

Artikel-Nr.	für Schlauch-Außen-Ø	D1	D2	L1	L2	CH1	CH2	gr.
45.018-4 ES	4	R 1/8	9	7,5	15,5	10	3	6
45.018-6 ES	6	R 1/8	12	7,5	20,5	12	4	9
45.018-8 ES	8	R 1/8	14	7,5	24,5	14	6	14
45.014-4 ES	4	R 1/4	9	11,0	20,0	14	3	16
45.014-6 ES	6	R 1/4	12	11,0	20,0	14	4	14
45.014-8 ES	8	R 1/4	14	11,0	23,0	14	6	14
45.014-10 ES	10	R 1/4	16	11,0	30,0	16	8	21
45.038-10 ES	10	R 3/8	16	11,5	23,5	17	8	22
45.038-12 ES	12	R 3/8	18	11,5	27,0	18	10	22
45.012-12 ES	12	R 1/2	18	14,0	27,0	22	10	41

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de