Für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen, in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitärbereich.

Material:	Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial:	FKM
Druck:	max. 15 bar (je nach Rohrqualität)
Arbeitsdruck pulsierend:	max. 10 bar
Mediums- und Betriebstemperatur:	-20 °C bis max. +150 °C (abhängig von Rohrqualität und Durchmesser)
geeignetes Rohrmaterial:	PTFE FEP 140, Edelstahl, PA, PU

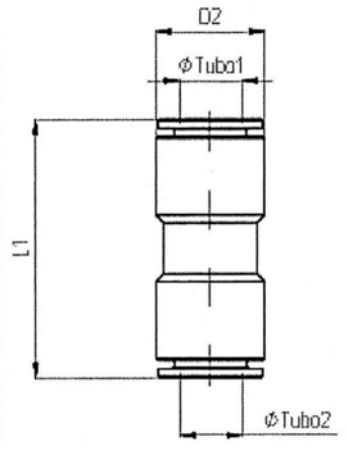

Gerade Steckverbinder

Art.-Nr.	für Schlauch-Außen-Ø 1	für Schlauch-Außen-Ø 2	D2	L1	gr.
47.004 ES	4	4	9	27,0	7,5
47.006 ES	6	6	12	32,5	16,0
47.008 ES	8	8	14	33,0	19,5
47.010 ES	10	10	16	37,5	24,5
47.012 ES	12	12	18	39,5	30,0

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de