Für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen, in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitärbereich.

Material:	Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial:	FKM
Druck:	max. 15 bar (je nach Rohrqualität)
Arbeitsdruck pulsierend:	max. 10 bar
Mediums- und Betriebstemperatur:	-20 °C bis max. +150 °C (abhängig von Rohrqualität und Durchmesser)
geeignetes Rohrmaterial:	PTFE FEP 140, Edelstahl, PA, PU

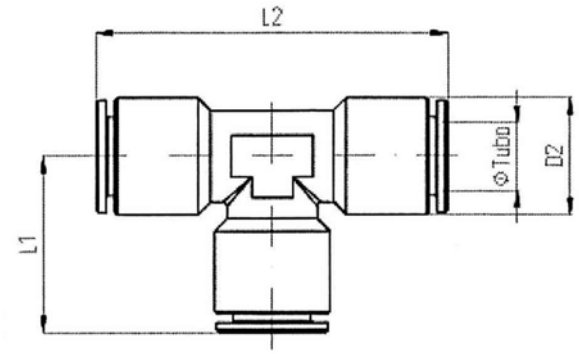

T-Steckverbinder

Art.-Nr.	für Schlauch-Außen-Ø	D2	L1	L2	gr.
49.004 ES	4	9	17	34	14,0
49.006 ES	6	12	20	40	29,5
49.008 ES	8	14	21	42	31,0
49.010 ES	10	16	25	50	55,0
49.012 ES	12	18	27	54	58,5

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de