Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für Vakuumbetrieb

Material:	Messing vernickelt
Andruckring:	Hostaform
Spannring:	Edelstahl
O-Ring:	NBR
Arbeitsdruck:	max. 16 bar
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +80 °C

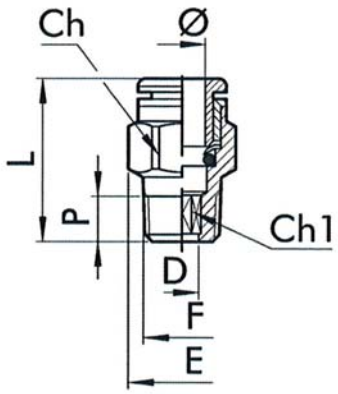

Gerade Einschraubverschraubung, mit konischem Außengewinde nach ISO 7-1

Art.-Nr.	Ø	F	Ch	Ch1	D	E	L	P
744.018-4	4	R 1/8	10	3	3,1	11,1	17,5	6,2
744.018-6	6	R 1/8	12	4	4,1	13,3	21,5	6,2
744.018-8	8	R 1/8	13	5	5,2	14,3	25,1	6,2
744.014-6	6	R 1/4	12	4	4,1	13,4	21,3	8,5
744.014-8	8	R 1/4	14	6	6,2	15,4	24,6	8,5
744.014-10	10	R 1/4	16	7	7,2	17,7	28,2	8,5
744.038-8	8	R 3/8	14	6	6,2	16,6	24,1	9,0
744.038-10	10	R 3/8	16	8	7,2	17,7	25,3	9,0
744.038-12	12	R 3/8	19	10	10,2	21,0	27,0	9,0
744.012-12	12	R 1/2	19	10	10,2	21,3	26,1	11,0

Hinweis: Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 758 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 759, 760 und 761.

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de