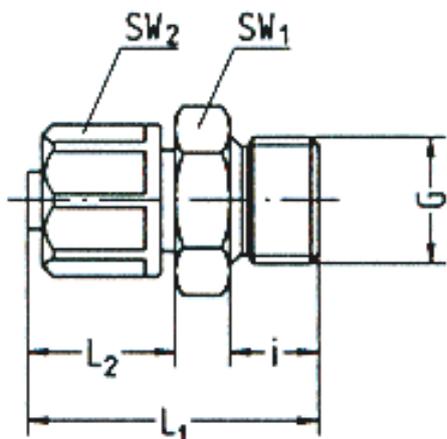


- für PVC-Spezial-Pneumatikschlauch

Verschraubung Aluminium - Überwurf Kunststoff (11.0413/0 bis 11.0421/1 und 11.0425/0),
 Verschraubung komplett Aluminium (11.0421/2 bis 11.0421/3 und 11.0425/1 bis 11.0425/2)

Arbeitsdruck: -0,95 bis 15 bar
 zulässiges Medium: Luft
 Betriebstemperatur: -15 °C bis +70 °C
 Überwurfmutter Kunststoff: Material POM



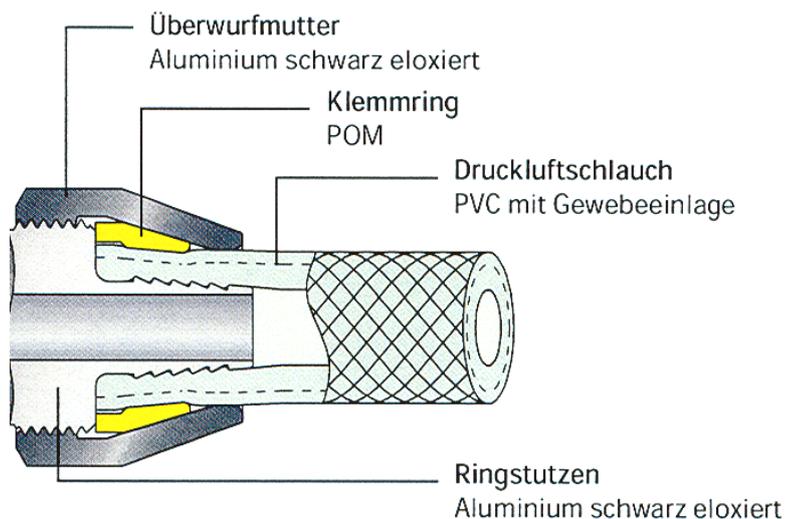
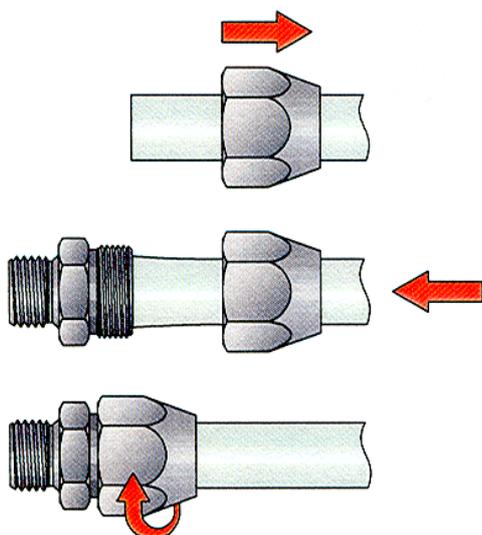
11.0421/1

für PVC-Spezial-Pneumatikschlauch, aus Aluminium / Kunststoff

Artikel-Nr.	Gewinde G	für PVC-Schlauch	SW ₁	SW ₂	i	L ₁	L ₂	Länge
11.0413/0	1/8	6,2 / 4	14	13	6,5	24	13	24,0
11.0414/1	1/8	8,2 / 6	14	15	6,5	25	14	25,0
11.0416/1	1/4	6,2 / 4	17	13	9	27	13	27,0
11.0417/1	1/4	8,2 / 6	17	15	9	28	14	28,0
11.0418/1	1/4	10,2 / 8	17	16	9	30	16	30,0
11.0419/1	1/4	11,6 / 9	17	19	9	31	17	31,0
11.0420/1	3/8	8,2 / 6	19	15	9	29	14	29,0
11.0421/0	3/8	10,2 / 8	19	16	9	31	16	31,0
11.0421/1	3/8	11,6 / 9	19	19	9	32	17	32,0
11.0421/2	3/8	12,5 / 10	19	19	9	34,5	19,5	34,5
11.0421/3	3/8	17,6 / 13	22	24	9	36	21	36,0
11.0425/0	1/2	10,2 / 8	24	16	11	33	16	33,0
11.0425/1	1/2	12,5 / 10	24	19	11	36,5	19,5	36,5
11.0425/2	1/2	17,6 / 13	24	24	11	38	21	38,0

Vorteile:

- Schnelle Montage von Druckluftschläuchen
- Häufige Montage und Demontage möglich
- Keine Schlauchklemmen erforderlich
- Geringes Gewicht
- Robust
- Geeignet für Vakuum

**Handhabung:**

Schlauchende außen leicht befeuchten,
Überwurfmutter über den Schlauch schieben.

Schlauch bis zum Anschlag auf den
Schlauchansatz drücken.

Überwurfmutter bis zum Bund anziehen.