Typ »3-Kraft« mit Druckluftanschluss

Energieversorgungsampel wahlweise mit Normalstrom-, Starkstrom- oder kombinierten Anschlüssen.
Ausgestattet mit einem Druckluftanschluss (Kupplung NW 7,2 mit 9mm Tülle).

Gehäuse:	Amaplast mit anscharniertem Gerätedeckel
Integriert mit Gehäuse:	Aufhängeösen, Wandbefestigungs- und Standfüße
Ausführung:	anschlussfertig verdrahtet
Leitungseinführungen:	oben: 1 x M 32, 1 x M 25, 2 x M 20 seitlich: 1 x M 25 Eine Durchführung oben für Druckluft oder zusätzlichen Haltegriff (alle Einführungen zum Ausbrechen)
Schutzart:	IP 44

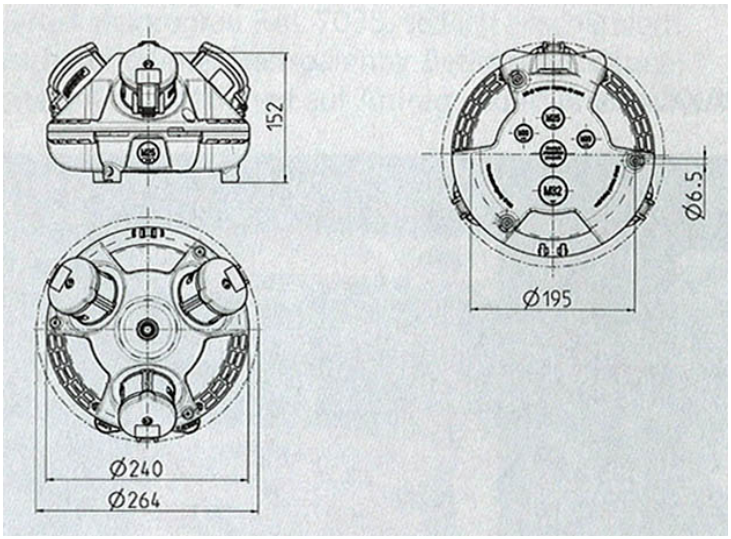

Versorgungseinheiten »3-Kraft«		
Artikel-Nr.:	Bestückung:	Farbe:
EA 30	3 Schuko-Steckdosen 16 A 2p + E 230 V	gelb
EA 21	2 Schuko-Steckdosen 16 A 2p + E 230 V, 1 CEEform-Steckdose 16 A 5p 400V	silber

Zubehör für Versorgungseinheit	
Artikel-Nr.:	Beschreibung:
EA 101	Kettenabhängung
EA 103	Tragegriff
243.700	Druckluftanschlussset (Kupplung NW 7,2 und Tülle 9mm)
245.39	Druckluftanschlussverteiler
KT 29	Kabeltülle

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 01/2008 Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen