Typ »airkraft« mit Druckluftanschluss

Energieversorgungsampel wahlweise mit Normalstrom-, Starkstrom- oder kombinierten Anschlüssen.
Ausgestattet mit einem Druckluftanschluss (Kupplung NW 7,2 mit 9mm Tülle).

Gehäuse:	Amaplast mit anscharniertem Gerätedeckel
Absicherung:	unter transparenter Betätigungsklappe (4TE)
Integriert im Gehäuse:	Aufhängeösen, Wandbefestigungs- und Standfüße
Ausführung:	anschlussfertig verdrahtet
Leitungseinführungen:	oben: 1 x M 32, 1 x M 25, 2 x M 20 seitlich: 1 x M 25 Eine Durchführung oben für Druckluft (alle Einführungen zum Ausbrechen)
Schutzart:	IP 44

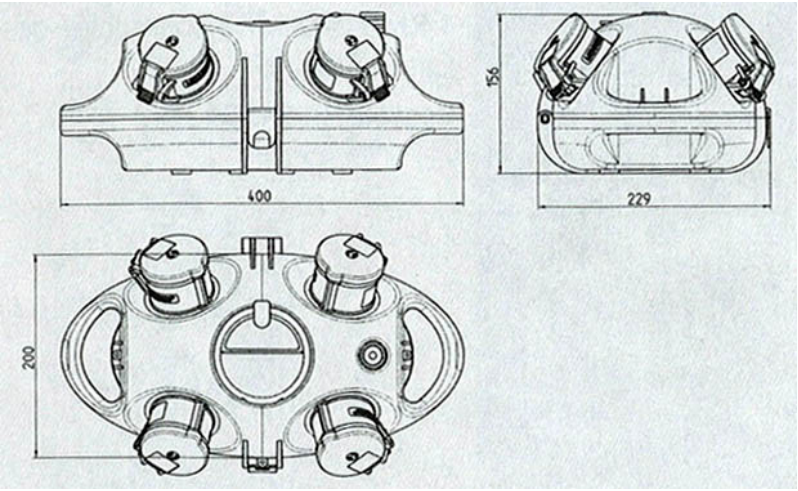

Versorgungseinheit »airkraft«		
Artikel-Nr.:	Bestückung:	Farbe:
EA 40	4 Schuko-Steckdosen 16 A 2p + E 230 V	gelb
EA 31	3 Schuko-Steckdosen 16 A 2p + E 230 V, 1 CEEform-Steckdose 16 A 5p 400V	silber

Zubehör für Versorgungseinheit	
Artikel-Nr.:	Beschreibung:
EA 102	Kettenabhängung
243.700	Druckluftanschlussset (Kupplung NW 7,2 und Tülle 9mm)
245.39	Druckluftanschlussverteiler
KT 29	Kabeltülle

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de