


Typ	Z 06		
Kenngroße			
Anschlußgewinde	G 1/4		
Bauart	2 fach Verteiler		
Einbaulage	beliebig		
Eingangsdruck	Pe max. 16 bar		
Mediums- und Umgebungstemperatur	max. 60°C (andere Temperaturbereiche auf Anfrage)		
Nenndurchfluß	Qn 2700 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Durchfluß P-B G 1/8	Q 1300 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Durchfluß P-C G 1/8	Q 1300 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Befestigungsart	Leitungseinbau		
Gewicht	0,090 kg		



Ersatz-Teile

Nr	Benennung	Werkstoff	Bestell-Nr.
1	Kopfstück	Zink - Z 410	---
2	Verschlussstopfen Z.01-2	Ms - NBR	8.4001.02.300


Baugruppe 0

Bestellhinweis

Z 06
Typ <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Anschluß


Bestellbeispiel: Z 06

1	Anschluß
	01 G 1/4 auch mit G 1/8 koppelbar
2	Varianten

Handhabungs-Hinweise

- Mit konischen Klammern und Halbgewinden einfache Verblockung
- Zusammenbau mit Einzelgeräten erfordert Koppelpaket(e) KP 05 (Pe max. 12 bar)

Abmessungen (mm)

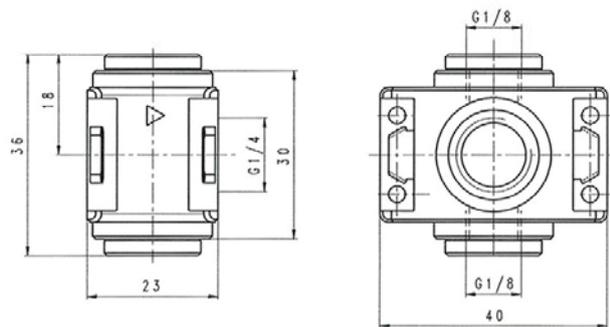

Einsatzbeispiele

