



GEKA-plus

- Edelstahl -

Klauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Chromstahl (ähnlich 1.4581) für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B. in den Bereichen Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Wasserwirtschaft, Fahrzeug-, Schifffahrt-, Luft- und Raumfahrtindustrie, Landwirtschaft, Umwelttechnologie etc. Die Edelstahlserie ist problemlos koppelbar mit der Standardserie aus Messing!

Betriebsdruck: max. 40 bar (statischer Richtwert)
 Mediums- und Umgebungstemperatur: -20 °C bis +200 °C
 Dichtmaterial: FKM

GEKA-Schlauchstück, starr, aus Edelstahl

Artikel-Nr.	Anschluss	Schlauch-nennweite	L mm
K 101-ES	LW 13	1/2"	28
K 103-ES	LW 19	3/4"	32
K 104-ES	LW 25	1"	37



K 101-ES

GEKA-Gewindestück mit Innengewinde, starr, aus Edelstahl

Artikel-Nr.	Anschluss	L mm
K 110 ES	G 1/2	9,5
K 111 ES	G 3/4	10,5
K 113 ES	G 1	11



K 110-ES

GEKA-Gewindestück mit Außengewinde, starr, aus Edelstahl

Artikel-Nr.	Anschluss	L mm
K 110 A-ES	G 1/2	8
K 111 A-ES	G 3/4	8
K 113 A-ES	G 1	8



K 110 A-ES

GEKA-Blindkupplung aus Edelstahl

Artikel-Nr.	Anschluss
K 118-ES	-




K 118-ES

Ersatzdichtung


Artikel-Nr.	
D 119	aus FKM, passend für alle Kupplungen der Edelstahlserie




D 119




Innengewinde



Außengewinde



Blindkupplung

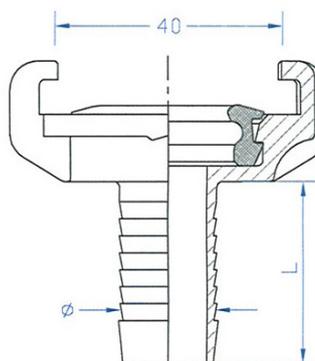

Schlauchstück