


Unsere Schnellsteckverbinderserie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen, Kupfer-, Stahl- und Edelstahlrohren.

|                       |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einsatzbereiche:      | Luft, Vakuum                                                                                        |
| Material:             | Kunststoff (PBT) bzw. Messing vernickelt                                                            |
| Andruckring:          | Kunststoff (POM)                                                                                    |
| Arbeitsdruck:         | max. 15 bar, Grobvakuum                                                                             |
| Betriebstemperatur:   | -20 °C bis +80 °C                                                                                   |
| Dichtfläche:          | O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung<br>PTFE-Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung |
| Medium:               | Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich                              |
| Empfohlener Schlauch: | PU oder PA (Nylon)                                                                                  |

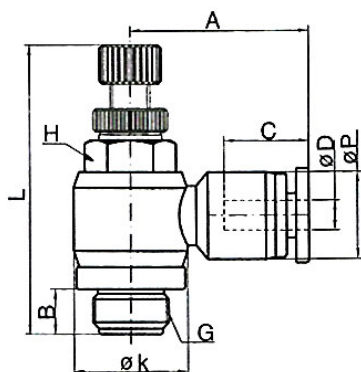

188.018-6

**Drosselventile**, Anschlussgewinde zylindrisch, drehbar, Abluftdrosselung mit Bezeichnung OUT

| Artikel-Nr. | L    | A    | B    | C    | ØD | ØP | ØK   | G     | H  |
|-------------|------|------|------|------|----|----|------|-------|----|
| 188.018-4   | 41,1 | 22,5 | 5,7  | 15,1 | 4  | 10 | 14,4 | G 1/8 | 14 |
| 188.018-6   | 41,1 | 23,4 | 5,7  | 16,0 | 6  | 12 | 14,4 | G 1/8 | 14 |
| 188.018-8   | 41,1 | 25,6 | 5,7  | 18,1 | 8  | 14 | 14,4 | G 1/8 | 14 |
| 188.014-6   | 48,8 | 25,5 | 8,3  | 16,0 | 6  | 12 | 18,3 | G 1/4 | 17 |
| 188.014-8   | 48,8 | 28,7 | 8,3  | 18,1 | 8  | 14 | 18,3 | G 1/4 | 17 |
| 188.014-10  | 48,8 | 32,3 | 8,3  | 20,4 | 10 | 17 | 18,3 | G 1/4 | 17 |
| 188.014-12  | 48,8 | 33,5 | 8,3  | 23,2 | 12 | 20 | 18,3 | G 1/4 | 21 |
| 188.038-8   | 54,5 | 29,6 | 13,9 | 18,1 | 8  | 14 | 22,0 | G 3/8 | 21 |
| 188.038-10  | 54,5 | 32,9 | 13,9 | 20,4 | 10 | 17 | 22,0 | G 3/8 | 21 |
| 188.038-12  | 54,5 | 35,6 | 13,9 | 23,2 | 12 | 20 | 22,0 | G 3/8 | 21 |
| 188.012-8   | 60,0 | 32,6 | 11,0 | 18,1 | 8  | 14 | 28,0 | G 1/2 | 24 |
| 188.012-10  | 60,0 | 35,9 | 11,0 | 20,4 | 10 | 17 | 28,0 | G 1/2 | 24 |
| 188.012-12  | 60,0 | 36,6 | 11,0 | 23,2 | 12 | 20 | 28,0 | G 1/2 | 24 |