Drosselventil

in Blockform, Edelstahl 1.4404
Artikel-Nr. ES 225.53 und ES 225.54

P 3-123

Durchgangsventil mit Drosselfunktion in beiden Richtungen.

Gehäuse:	Edelstahl 1.4404
Innenteile:	Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial:	FPM
Betriebsdruck:	max. 10 bar
Betriebstemperatur:	0 °C bis +150 °C

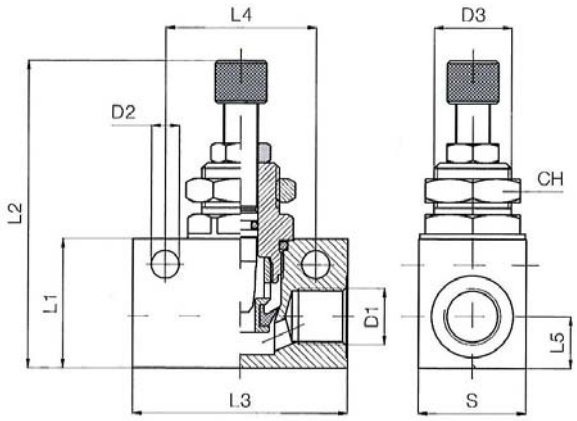

ES 225.54

Drosselventil, Edelstahl

Artikel-Nr.	D_1	D_2	D_3	L_1	L_{2max}	L_3	L_4	L_5	S	CH	Gewicht g
ES 225.53	1/8	4,5	M12x0,75	20	56	34	24	7,5	15	14	74
ES 225.54	1/4	5,5	M18x1,5	30	75	50	35	12	25	22	160

Durchflüsse:

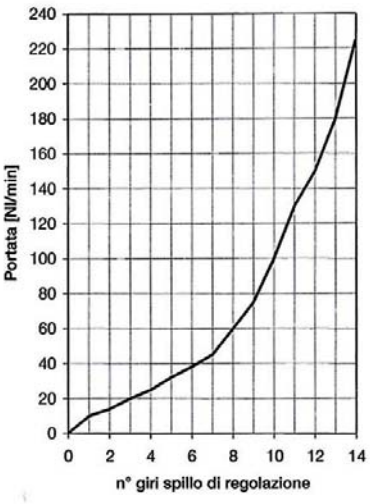

1/8

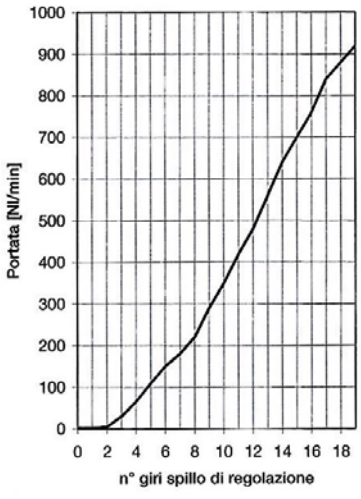

1/4

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 05/2010 Technische Änderungen vorbehalten.