

## - Funkerosionsgeschützt –


Komplett montiert mit Schnellverschlusskupplung und Nippel NW 7,6 für anspruchsvolle industrielle Druckluftanwendungen.

Der Schlauch hat einen Funkenschutz auf der Außenschicht und widersteht Funkenflug und Versengungen. Deshalb optimal geeignet für den Gebrauch von Druckluftwerkzeugen im Bereich von Schweißarbeiten.


Betriebsdruck: max. 10 bar (bis Temperaturbereich 20° C)  
 max. 7 bar (bis Temperaturbereich 40° C)  
 max. 5 bar (bis Temperaturbereich 60° C)

Kupplung: Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Stahl für hohe Durchflusswerte.  
 Für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleiß

Achtung: Der Schlauch ist in Verbindung mit CEJN Kupplung Serie 320 nicht für Atemluft oder Atemluftanwendungen zugelassen.

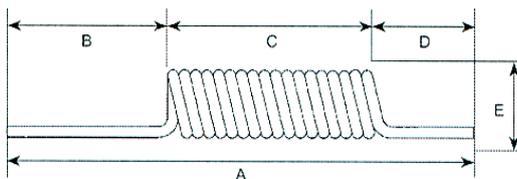

Größe ID x AD  
 6,5 x 10 mm  
 8 x 12 mm

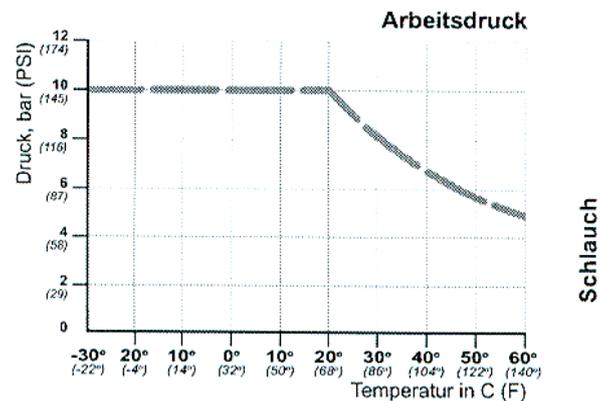

SP 245-104

### Spiralschlauch-Kupplung-Set, funkerosionsgeschützt

Art.-Nr.	Arbeitslänge	Schlauch	Spiraldurchmesser	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
SP 245-104	4 m	10 x 6,5	52	930	500	330	100	52
SP 245-106	6 m	10 x 6,5	52	1120	500	520	100	52
SP 245-118	8 m	12 x 8	65	1280	500	680	100	65