

aus Aluminium


Die Blaseleistung wird stufenlos durch die Betätigung des Hebels reguliert und kann bis zur vollen Leistung gesteigert werden. Dadurch wird eine individuelle Anpassung der Ausblaskraft erreicht, die für einen breiten Anwendungsbereich geeignet ist.

max. Betriebsdruck: 10 bar
 empfohlener Arbeitsdruck: 2 bis 6 bar
 Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C
 Material: Aluminium, eloxiert



26 B

Durchflussmenge

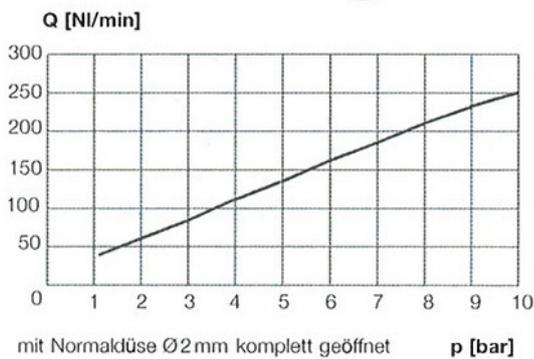

Blaspistole mit Standarddüse, Bohrung 2,0 mm (Gewinde M12 x 1,25)

Artikel-Nr.	Anschlussart
26 A	Tülle LW 6
26 B	Tülle LW 9
26 C	Tülle LW 13
26 K	Anschlussnippel für Kupplung DN 7,2