- für Druckluft -

Zur einfachen Wand- und Deckenmontage. Schlagfestes, solides und geschlossenes Gehäuse aus POM (Acetatkunststoff) mit leichtem, strapazierfähigem und ölbeständigem Polyurethanschlauch.
Inkl. 2 m Zuleitungsschlauch.

Schlauch:	gewebeverstärktes Polyurethan
Betriebsdruck:	max. 16 bar
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Schwenkbarkeit:	300 Grad
Schlauchlänge:	10 m
Schlauchmaß:	12 x 8 mm
Anschluss:	R 1/4"

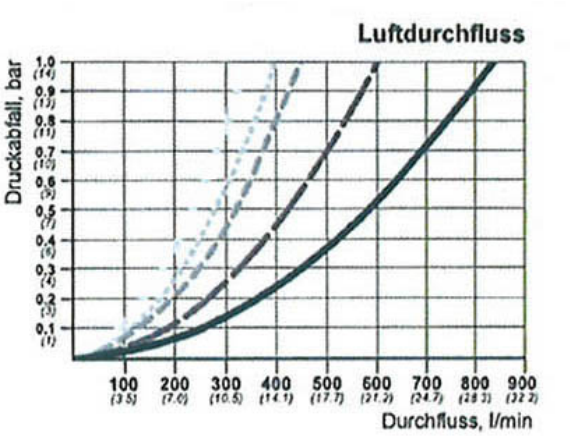

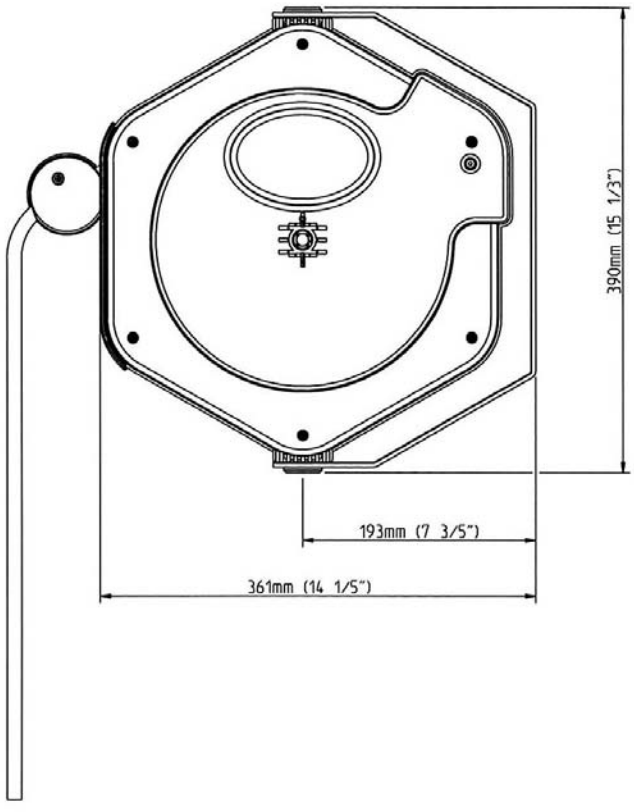

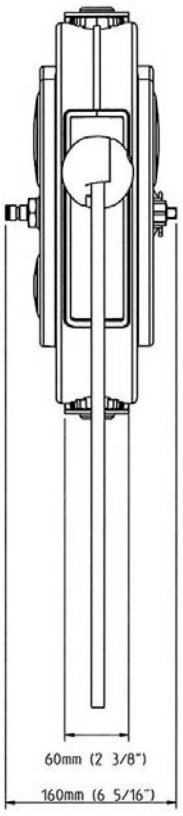

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de