- für Druckluft -

zur einfachen Wand- und Deckenmontage. Schlagfestes, solides und geschlossenes Gehäuse aus POM (Acetatkunststoff), mit R 1/4 AG und leichtem, strapazierfähigem und ölbeständigem Polyurethanschlauch. Inkl. 2 m Zuleitungsschlauch.

Schlauch:	gewebeverstärktes Polyurethan
Betriebsdruck:	max. 12 bar
Betriebstemperatur:	-20°C bis +60°C
Schwenkbarkeit:	300 Grad

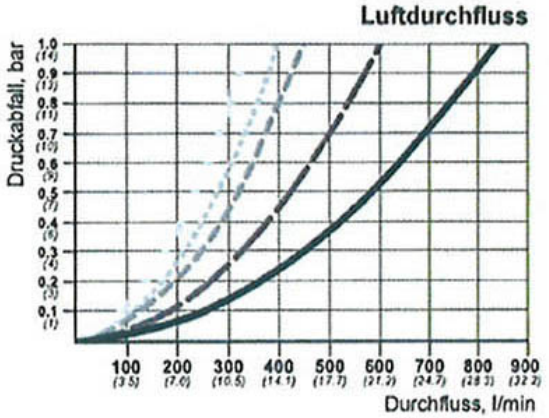







Schlauchaufroller		
Artikel-Nr.	Schlauchmaß	Schlauchlänge
259/5120	13,5 x 9,5	14 m

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 09/2010 Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen