





- für Druckluft -



zur einfachen Wand- und Deckenmontage. Schlagfestes, solides und geschlossenes Gehäuse aus POM (Acetatkunststoff), mit R 1/4 AG und leichtem, strapazierfähigem und ölbeständigem Polyurethanschlauch. Inkl. 2 m Zuleitungsschlauch (nicht bei Art.-Nr. 259/4900).

Schlauch: gewebeverstärktes Polyurethan
 Betriebsdruck: max. 16 bar
 Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
 Schwenkbarkeit: 300 Grad

259/5100
 259/5000
 259/5120
 259/4900
 259/4000

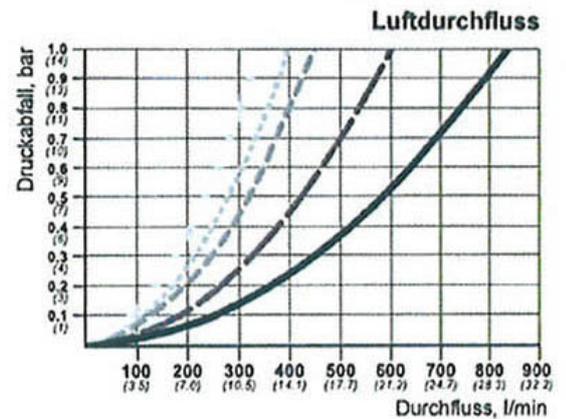

Schlauchaufroller		
Artikel Nr.	Schlauchmaß	Schlauchlänge
259/5100	12 x 8 mm	16 m
259/4900	12 x 8 mm	7 m