

- für Druckluft -







Speziell für hohen Luftdurchlass.

Zur einfachen Wand- oder Deckenmontage. Schlagfestes, solides und geschlossenes Gehäuse aus POM (Acetatkunststoff) mit R 1/2 AG und leichtem, strapazierfähigem und ölbeständigem Polyurethanschlauch. Inkl. 2 m Zuleitungsschlauch.

Schlauch: gewebeverstärktes Polyurethan
 Betriebsdruck: max. 12 bar
 Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
 Schwenkbarkeit: 300 Grad

259/5100
 259/5000
 259/5120
 259/4900
 259/4000

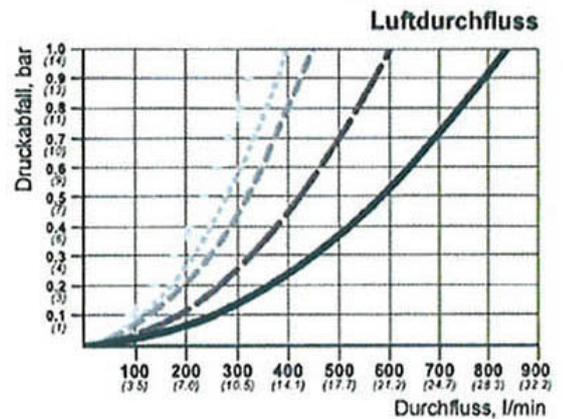

Schlauchaufroller

Artikel Nr.
259/4000

Schlauchmaß
16 x 11

Schlauchlänge
10 m