Abblashahn

aus Aluminium, gerade Ausführung

Artikel-Nr. 21 A bis 21-0

Robuster, ergonomisch guter Blashahn für den Dauereinsatz unter harten Einsatzbedingungen.

Betriebsdruck:	max. 12 bar
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +100 °C
Düsengewinde:	G 3/8

21 K

Abblashahn, Aluminium, mit Standarddüse

Artikel-Nr.	Anschlussart
21 A	Tülle LW 6
21 B	Tülle LW 9
21 C	Tülle LW 13
21 K	Anschlussnippel für Kupplung DN 7,2
21-0	Innengewinde G 1/4

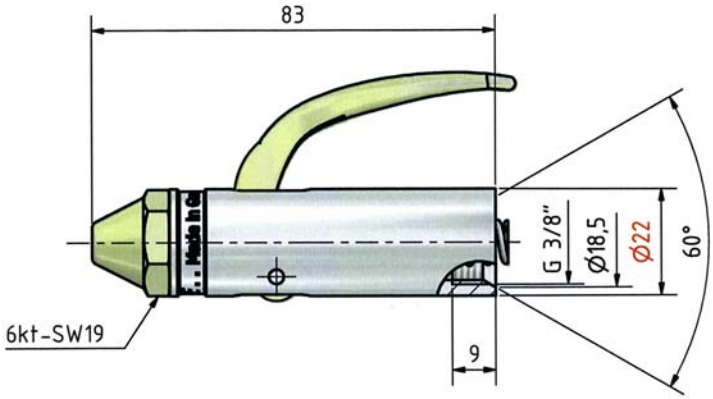



Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de