



Abmessungen (mm)

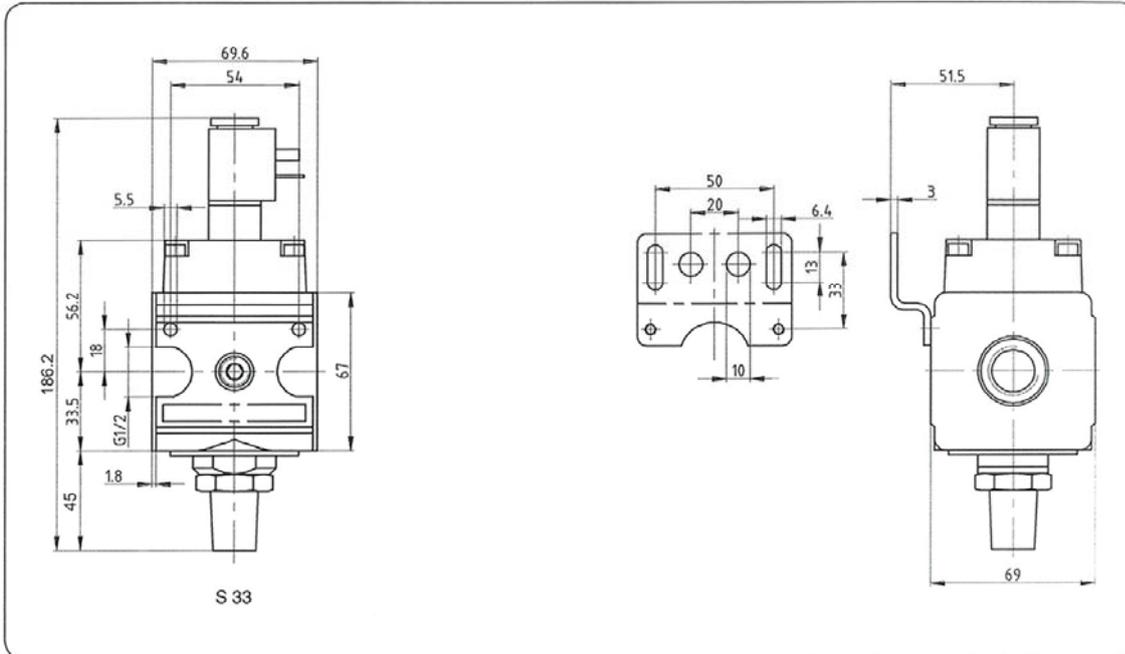


S 33

Standard




Einsatzbeispiele

Filterregler Verteiler 3/2-Wegeventil 3/2-Wegeventil Anfahrventil

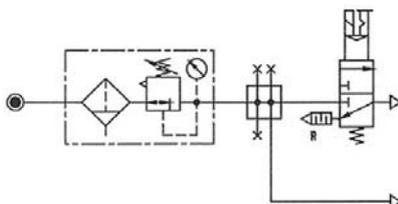


Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können ein- oder abgeschaltet und entlüftet werden.



Belüftung der Anlage über Drosselstellung des Anfahrventils.
 Bei P2 ≥ 50%. P1 wird voller Querschnitt geöffnet.
 Entlüftung über R

Zubehör

Winkel




Art.-Nr.: ZW 33

Magnetspule



Art.-Nr.: S 11-19N
 (230 VAC / 50 Hz)

Magnetspule



Art.-Nr.: S 11-29N
 (110 VAC / 50 Hz)

Magnetspule




Art.-Nr.: S 11-18N
 (24 VDC)
 Art.-Nr.: S 11-30N
 (24 VAC / 50 Hz)

Art.-Nr.: S 11-38N

(3/2-Wegeventil zur Vorsteuerung mit Handbetätigung für Schaltventil)

Kupplungsdose



Art.-Nr.: 1920.9B